

タッチパネル表示器を使って、わずかなコストと労力で最高の効果を発揮!!

計量工程
バーダコン



食品業界向けトレーサビリティ対応POPシステム

Pro-POP システム

Food FI Industry

☑ 計量における計量ミス进行防止して、製造ロスを削減!!


作業者は画面指示に従って計量作業を行なうことにより、準備原料のミス、賞味期限のチェックミスを防止。また計量器とPOP端末を直接連動することにより、誤計量を防止できます。

☑ 作業実績の報告を自動化して、現場事務工数を削減!!

計量工程の計量指示をPOP端末に分かりやすく表示。作業者は画面指示に従って計量作業を行なうことにより、準備原料のミス、賞味期限のチェックミス、誤計量を防止できます。

構成

POP端末に表示される作業指示に基づいて、原料 / 重量 / 賞味期限切れ / 荷袋画像によるチェックを行います。原料の品目間違い、重量間違いなどの誤計量を防ぎます。

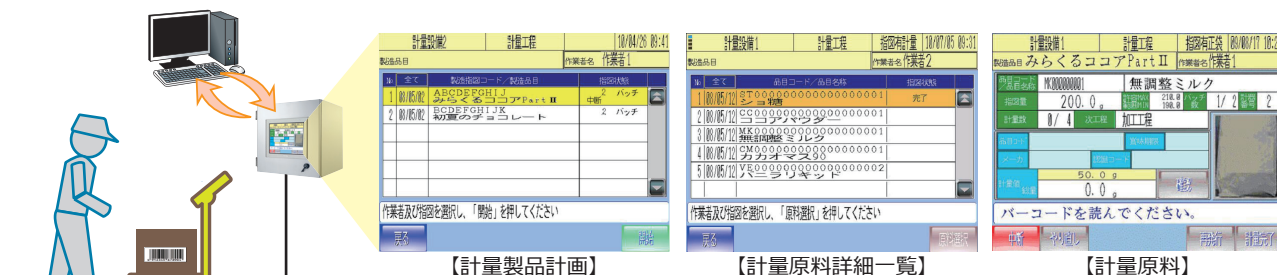

● 誤計量による原料のムダを削減!

● 現場での記録作業をなくすことによる事務工数削減!

仕様

■ 導入キット構成

名称	Pro-POP FI導入キット
キット型式	ESS-PPF-STKT00
参考標準価格	¥598,000 (税別)
構成	POP端末 (型式: ESS-PPF-AG35T00-TYP2) ・タッチパネル表示器 GP-3500T ・CFカード 1Gバイト POPサーバーPCパッケージ (型式: ESS-PPF-SVPC00) ・FI-Viewerアプリケーション ・Pro-Server EX Ver.1.2 ・SQL Server 2005 EXPRESS Edition
POP端末 推奨機種	ラベルプリンタ: SATO社製LESPIRI Vシリーズ はかり: エー・アンド・デイ製計量器 その他、測定機器 / PLC / 回転灯 / センサを接続したい場合は、営業員までお問い合わせください。

※初期設定が必要な場合は、別途費用が発生します。

※導入キットは、POP端末やオプションを追加するなどの本格的な導入時にそのままご利用できます。

■ POPサーバーPCパッケージ動作環境

OS	Windows XP SP3以上
(64ビットOSは対象外)	Windows 2003 Server
CPU	Pentium 4 1.3GHz以上
ハードディスク	10G/バイト以上の空き領域
メモリ	2G/バイト以上
マウス	対象OS対応品 (必ず準備してください)
グラフィック	XGA 64,000色以上
OS以外に必要なプログラム	Pro-Server EX V1.2以上 SQL Server 2005 Express Edition
対象言語	日本語

※システムの規模により、SQL Server 2005のWorkgroup EditionやStandard Editionをお客様にてご用意ください。

推奨計量器の仕様、および価格はコチラ>>>



本システムが推奨する 防塵・防水用の食品向け連携はかりをご紹介します

**IP69K** 耐高温・高圧水性

ウルTRASーパーウォッシュ

SW**IP68** 耐高圧水(連続24h、水深1m水没)

- ・多湿な環境でも使用可能
- ・ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》
細部まで洗浄しやすくゴミ、汚れが溜まりにくい構造
- ・ステンレス製ロードセル《SUS630》
耐腐蝕性/高精度
- ・ステンレス製計量皿《SUS304》
- ・タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで操作可能
- ・高輝度LED表示で見やすい設計
- ・コンパレータ表示
5段階、3色カラー表示、直感的にわかりやすい矢印表示
- ・内蔵型小型鉛バッテリー(別売)
- ・別売オプションSW-03(RS-232C/コンパレータ・リレー出力)により
Pro-POPシステムに接続が可能
(オプションの装着により表示部の防水等級はIP65相当になりますが、計量部はIP69KおよびIP68相当です)



機種名	SW-6KS	SW-15KS	SW-15KM	SW-30KM	SW-60KM	SW-150KM	SW-60KL	SW-150KL
ひょう量	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	150kg	60kg	150kg
最小表示*	0.001kg*(0.002kg)	0.002kg*(0.005kg)	0.002kg*(0.005kg)	0.005kg*(0.01kg)	0.01kg*(0.02kg)	0.02kg*(0.05kg)	0.01kg*(0.02kg)	0.02kg*(0.05kg)
計量皿寸法W×Dmm	250×250		300×380		390×530		390×530	
外形寸法W×D×Hmm	250×480×353.5		300×601×722.5		390×751×722.5		390×751×722.5	
標準価格(税込価格)	¥210,000(¥220,500)		¥250,000(¥262,500)		¥280,000(¥294,000)		¥280,000(¥294,000)	

※ 内部設定により切替えが可能です。更に、0.0005kg(SW-6KS)、0.001kg(SW-15KS/15KM)、0.002kg(SW-30KM)、0.005kg(SW-60KM/60KL)、0.01kg(SW-150KM/150KL)に設定も可能。* 出荷時設定

**IP68**

ウルトラハードウォッシュ

SCSUSフレーム+アルミ製ロードセル
防水台はかりのスタンダード版

ウルトラソフトウォッシュ

SE鉄フレーム+防錆塗装アルミ製ロードセル
防水台はかりのベーシック版**全20モデル**

ひょう量：30kg・60kg・150kg/計量皿：Mサイズ・Lサイズ
 SCシリーズ：¥110,000～¥130,000
 SEシリーズ：¥70,000～¥80,000

**IP65****GX-K**

分銅内蔵型

GF-K

標準型

防塵・防水型中量級天びん

**全14モデル**

ひょう量：8kg～32kg/最小表示0.01g～1g
 GX-Kシリーズ：¥155,000～¥290,000
 GF-Kシリーズ：¥140,000～¥275,000

上記はかりは、株式会社エー・アンド・デイが開発したものです。

詳細は ⇒ <http://www.aandd.co.jp/adhome/products/balance/bal-dust-waterproof.html>株式会社 **デジタル** www.proface.co.jp

本 社 〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東8-2-52
 TEL: (06) 6613-1101(代) FAX: (06) 6613-5888

東京支社 〒111-0054 東京都台東区鳥越1-8-2 ヒューリック鳥越ビル5F
 TEL: (03) 5821-1101 FAX: (03) 5821-1110

中部支社 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-21-27 泉ファーストスクエア7F
 TEL: (052) 932-6610 FAX: (052) 932-6802

西日本支社 〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東8-2-52
 TEL: (06) 6613-3111 FAX: (06) 6613-5888

●Pro-faceは、株式会社デジタルの日本、米国、カナダ、ヨーロッパ、その他の国における登録商標です。●その他本紙に記載している他社登録商標は、本紙掲載製品を紹介する目的のみでの使用であり商標権を侵害する意図があるものではありません。