


超・小型タッチパネル表示器 × 画像センサ コラボレーション



ティーチングも印字検査のOK・NG数表示も小型表示器ならお手軽簡単！

ティーチング時に

設定のことを考えて、画像センサの設置場所を決めている…。設定には、マニュアルが必須…。

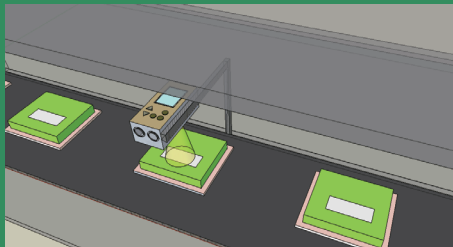

プロフェイスなら解決！

視認性に優れた超・小型表示器に、設定はおまかせ。画像センサは好きな場所に設置できます。

設定に必要な画面をご用意！



NG発生時に


印字検査の結果表示が画像センサ本体ではわかりにくい…。



プロフェイスなら解決！

OK/NG/撮影した総数を表示できるので、履歴管理や日報作成に利用でき便利！！
 ※GP4100とCVS4をUSBシリアル変換ケーブルで接続し、RS-232CでPLCと接続した場合に限ります。

NG時にはバックライトが赤く点灯するので、視認性も抜群！

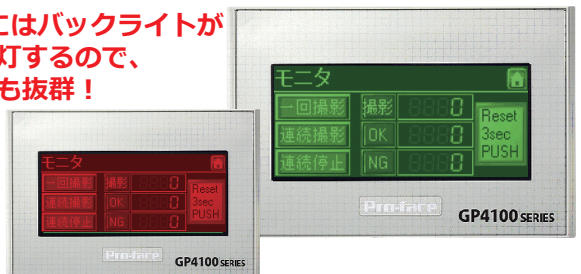


ご紹介した画面は、画面サンプルとしてご用意しています。

導入効果


ダイレクトに超・小型表示器と画像センサがつながるから面倒だったティーチングもNG確認もでき、お手軽に現場改善が可能です。

システム構成図

USB-シリアル変換ケーブル接続
(画像センサの設定に加えて、OK/NGを表示したい場合)

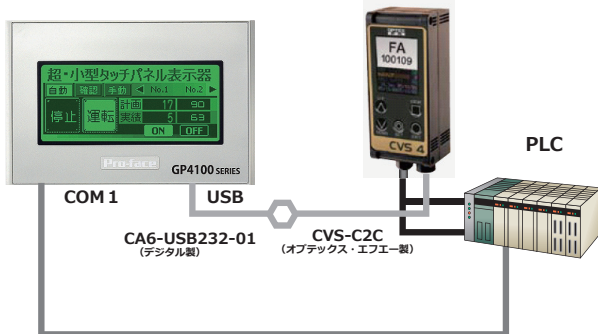

RS-232C接続
(画像センサの設定用だけで使用する場合)

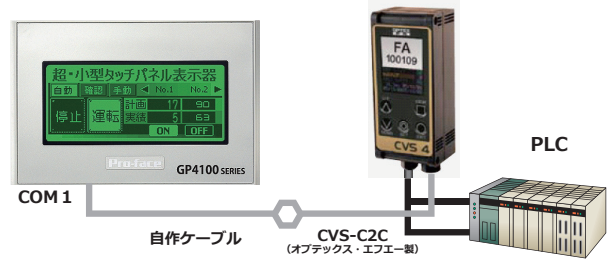

**デジタル
接続可能機種**

シリーズ名	コクピットパーツ	解像度	表示色
GP-3360T	○	VGA(640×480)	65,536色(TFT)
GP-4105	○	200×180	モノクロ16階調 (STN)

※GP-3360T用画面データは、GP-3450T、GP-3550Tにも機種変更・解像度コンバータでご使用できます。
 ※GP-4105画面データは、GP4100シリーズのその他の機種にも機種変更・解像度コンバータでご使用できます。
 ※GP-4105画面データは、USB-シリアル変換接続用、RS-232C接続用を用意しています。

**オプテックス・
エフェー
対象機種**


製品名
文字認識センサ CVS4シリーズ / CVS4-Rシリーズ

コクピットパーツ

おたすけPro! <http://www.proface.co.jp/otasuke/>



**外部機器の画面作成・プログラム・通信設定にかかる工数削減！
設定済み画面サンプルが、“無償”でダウンロードできる。**

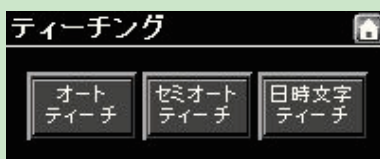

ティーチング画面



画像調整画面



日時・文字設定画面

※画面の編集については、取扱説明書をお読みいただき内容を十分ご理解の上で行ってください。

株式会社 **デジタル** www.proface.co.jp

- 本社 〒559-0031 大阪市住之江区南港東8-2-52
TEL: (06) 6613-1101(代) FAX: (06) 6613-5888
- 東京支社 〒111-0054 東京都台東区鳥越1-8-2 ヒューリック鳥越ビル5F
TEL: (03) 5821-1101 FAX: (03) 5821-1110
- 中部支社 〒461-0004 名古屋市東区築3-15-31 住友生命千種ニュータワービル6F
TEL: (052) 932-6610 FAX: (052) 932-6802
- 西日本支社 〒559-0031 大阪市住之江区南港東8-2-52
TEL: (06) 6613-3111 FAX: (06) 6613-5888