

アロー 積層式表示灯

[型式] AKG、AKP

取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用に際してはこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。

1 安全上のご注意

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに
生じる危害や損害を説明しています。

本機のご使用前に以下の「注意事項」をよくお読みいただき、理解し遵守してください。

警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重症を負うことが
想定される危害の程度をいう。

- 製品は取扱説明書に記載された範囲内でご使用ください。
感電、火災のおそれがあります。
- 結線するときは、必ず電源を切ってから行なってください。
感電するおそれがあります。
- 取扱説明書に記載された部品の交換、組み替え及び調整を行なうときは、必ず電源を切ってから行なってください。
感電するおそれがあります。
- 本機の分解や改造は行なわないでください。
感電するおそれがあります。

注意


取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、
又は物的損害の発生が想定される危害、損害の程度をいう。

- 使用しない引出し線の先端は、必ず絶縁テープ等で絶縁処理をしてください。
感電、漏電、故障の原因となります。
 - 電源を切った直後は電球交換を行なわないでください。
火傷するおそれがあります。
- 【おねがい】
- 電源回路および内部回路保護のため、外部に必ずヒューズを接続してください。
 - 電圧変動の激しい電源（変動率10%を越える電源）や、ノイズ、サージを多く含む電源（±1000V、1μsを越えるもの）でのご使用は避けてください。
 - 引出し線を強く引っ張らないでください。
 - 信号線は複数台並列接続したり、他の機器と並列接続しないでください。（AC100V、200Vのみ）
 - 配線の余分な引き回しや他の電源線などの併設は避けてください。
 - 信号線には絶対に電圧を印加しないでください。
 - モータ及びギヤ部へは注油しないでください。
 - 手で反射鏡を回さないでください。
 - 取扱説明書に記載された部品の交換、組み替え及び調整を行なうときは、防水Oリング等のはみ出しにご注意ください。

2 [型式の説明] 例) AKG-100-3

機種	AKG	直付け	製品	AKG-100-3	積層	3
機種	AKP	ポール取付け	製品	AKP-100-3	積層	3

3 [各部の名称]

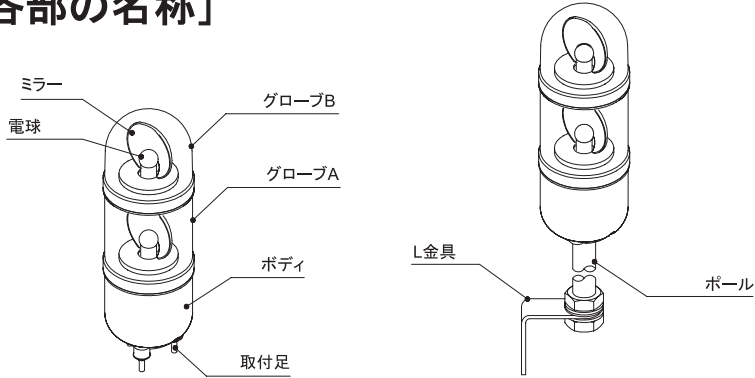


4 [取付方法]

- 取付けは、振動の少ない十分強度のある平らな面を選んでください。


AKGの場合

- 下図を参照にナットで確実に固定してください。
推奨締付トルク: 1.0N・m




AKPの場合

L金具を使用しない場合




L金具を使用する場合

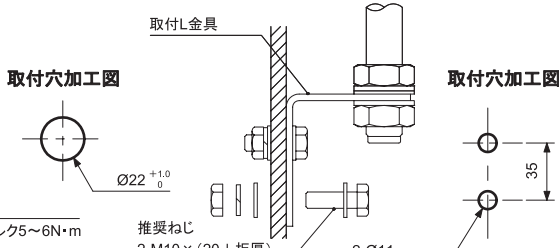

[単位: mm]


5 [結線方法]

AKG-24、AKP-24

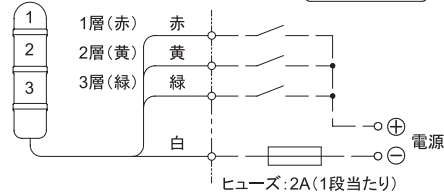

引出しコード
UL1007 AWG20×2~4本
引出し長さ: 400mm

AKG-100、AKG-200
AKP-100、AKP-200

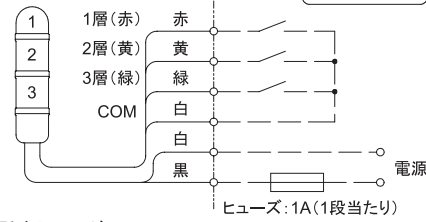

引出しコード
信号線 UL1007 AWG20×2~4本
電源線 VCTFK 0.75mm²×2芯
引出し長さ: 400mm

6 [定格]


型 式	電源電圧	消費電力	製品質量
AKG-24-1	AC/DC24V	5W	0.4kg
AKG-24-2		10W	0.7kg
AKG-24-3		15W	1.1kg
AKG-100-1	AC100V	6W	0.7kg
AKG-100-2		12W	1.1kg
AKG-100-3		18W	1.5kg
AKG-200-1	AC200V	6W	0.7kg
AKG-200-2		12W	1.1kg
AKG-200-3		18W	1.5kg

グローブの色調は上から赤、黄、緑です。

型 式	電源電圧	消費電力	製品質量
AKP-24-1	AC/DC24V	5W	1.0kg
AKP-24-2		10W	1.3kg
AKP-24-3		15W	1.7kg
AKP-100-1	AC100V	6W	1.3kg
AKP-100-2		12W	1.7kg
AKP-100-3		18W	2.1kg
AKP-200-1	AC200V	6W	1.3kg
AKP-200-2		12W	1.7kg
AKP-200-3		18W	2.1kg

閃光速度	140min ⁻¹
使用周囲温度	-10℃～50℃
使用周囲湿度	35%～85%RH(結露なきこと)
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと
保護特性	IP23(正方向取付時)


7 [外観図]

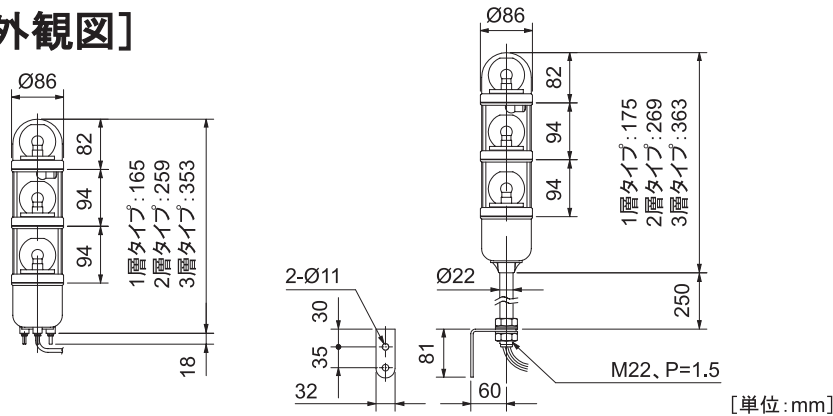

8 [オプション品]

品 名	型 式	仕 様	適応機種
電 球	D09	G18、BA15S/19 24V 5W	24V用
	D32	G18、BA15S/19 12V 5W	100V、200V用
取付L金具	L-2A		AKG
ポール取付台	SB-103		AKP

- 電球の交換
グローブを外し、下図のように①電球を押さえ②左に回すと外れます。



株式会社デジタル

製品に関するお問い合わせは デジタル お客様センター まで

詳細はホームページをご覧ください。
<http://www.proface.co.jp/customer/contact.html>

AQT0313C

Schneider Electric