



外觀寸法図

型式 **ST-18AM**

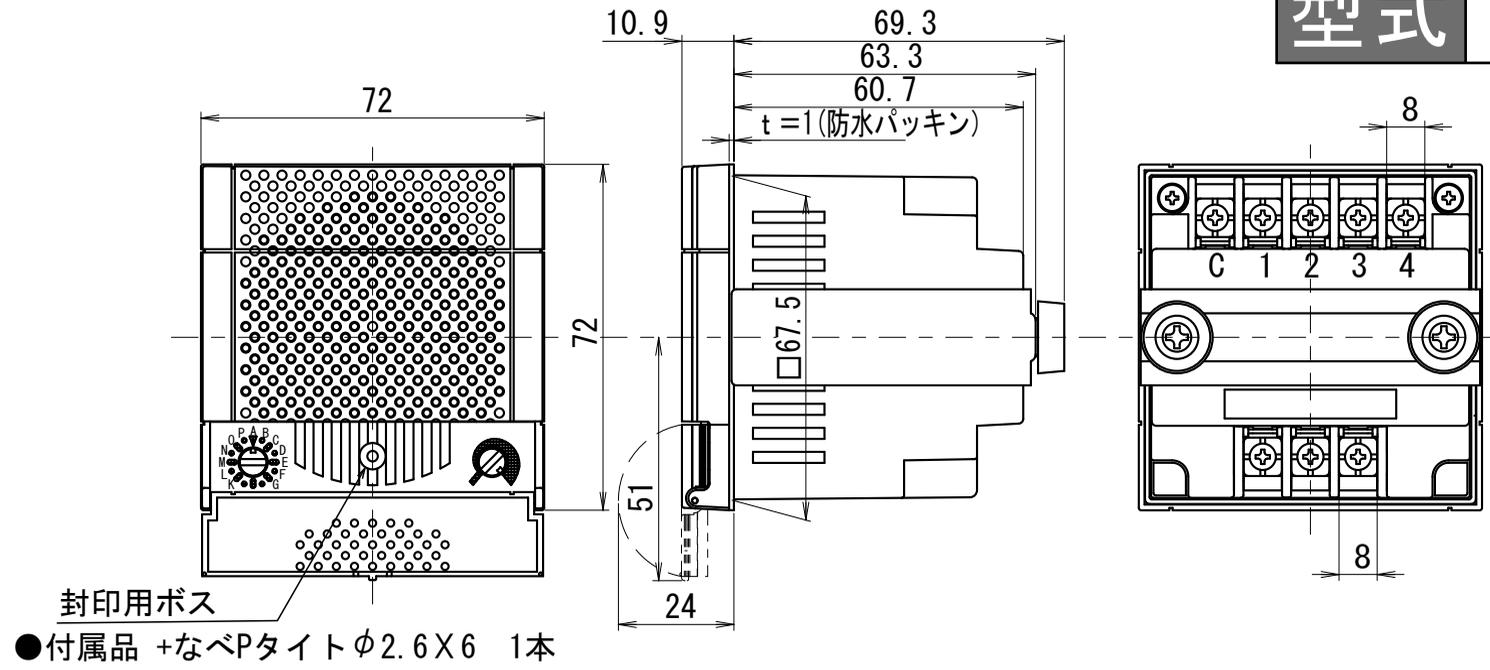

取付穴加工図

(DIN規格 43 700準拠) $\square 68^{+0.7}_0$

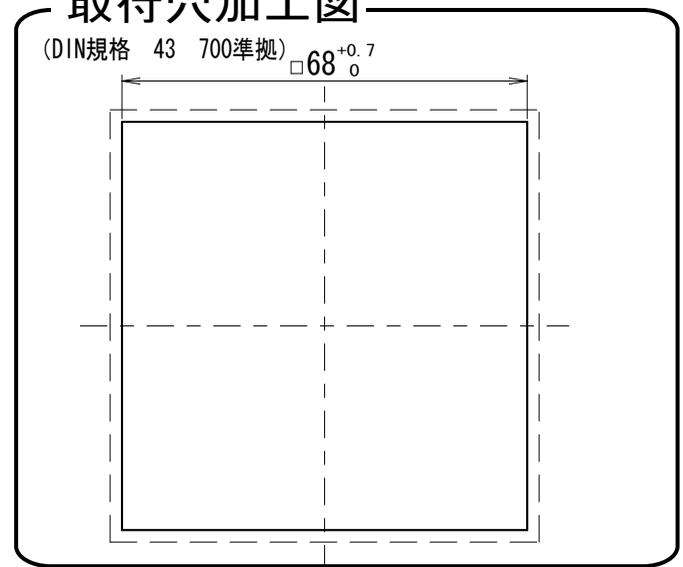

●この図面に記載の仕様は、2008年2月15日現在のものです。

音色一覧表

| 音色グループ | チャンネル | | | |
|--------|----------|-------------|---------|-------------|
| | 1CH | 2CH | 3CH | 4CH |
| A | 明日があるさ | エレクトリカルパレード | サザエさん | タッチ |
| B | チャイム音 | ピピピピ音 | 禁じられた遊び | カチューシャ |
| C | 禁じられた遊び | カチューシャ | メリーさんの羊 | 草競馬 |
| D | チャイム音 | ピピピピ音 | メリーさんの羊 | 草競馬 |
| E | チャイム音 | ピピピピ音 | フリッカー音 | ピララ音 |
| F | チャイム音 | ピピピピ音 | アマリリス | モーツァルト40番 |
| G | アマリリス | モーツァルト40番 | 明日があるさ | エレクトリカルパレード |
| H | チャイム音 | ピピピピ音 | 明日があるさ | エレクトリカルパレード |
| I | ピララ音 | ダウン音 | 非常ベル音 | フリッカー音 |
| J | チャイム音 | ピピピピ音 | サザエさん | タッチ |
| K | メリーさんの羊 | 草競馬 | アマリリス | モーツァルト40番 |
| L | 非常ベル音 | フリッカー音 | チャイム音 | ピピピピ音 |
| M | ダウン音 | 非常ベル音 | チャイム音 | ピピピピ音 |
| N | ピララ音 | フリッカー音 | メリーさんの羊 | 草競馬 |
| O | ダウン音 | 非常ベル音 | サザエさん | タッチ |
| P | バイナリーモード | | | |

※1 出荷時は音色グループ「A」に設定しています。

バイナリーモード(音色グループPに適用)


| 音色番号 | 音色名 | チャンネル | | | |
|------|-------------|-------|-----|-----|-----|
| | | 1CH | 2CH | 3CH | 4CH |
| 1 | チャイム音 | ○ | | | |
| 2 | ピピピピ音 | | ○ | | |
| 3 | 禁じられた遊び | ○ | ○ | | |
| 4 | カチューシャ | | | ○ | |
| 5 | メリーさんの羊 | ○ | | ○ | |
| 6 | 草競馬 | | ○ | ○ | |
| 7 | アマリリス | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | モーツァルト40番 | | | | ○ |
| 9 | ピララ音 | ○ | | | ○ |
| 10 | ダウン音 | | ○ | | ○ |
| 11 | 明日があるさ | ○ | ○ | | ○ |
| 12 | エレクトリカルパレード | | | ○ | ○ |
| 13 | サザエさん | ○ | | ○ | ○ |
| 14 | タッチ | | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 非常ベル音 | ○ | ○ | ○ | ○ |

※2 「○」の箇所が入力信号ON


結線図

型式 ST-18AM

標準品の結線

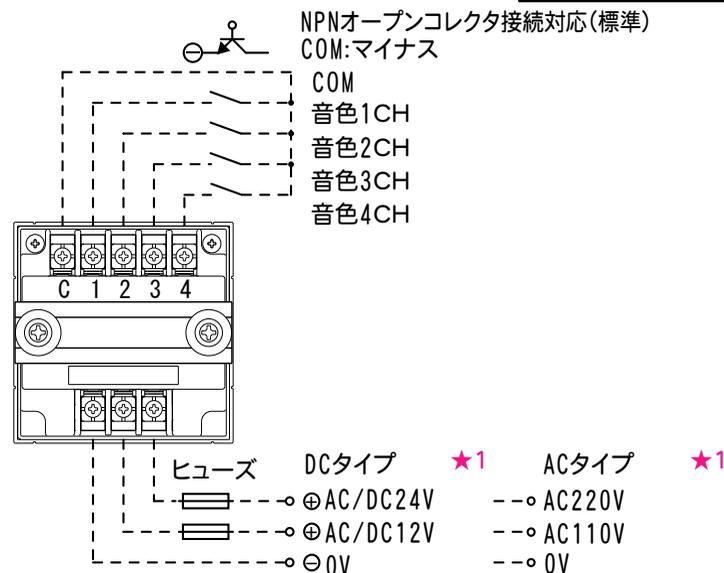

PNPオープンコレクタ
接続対応品の結線例

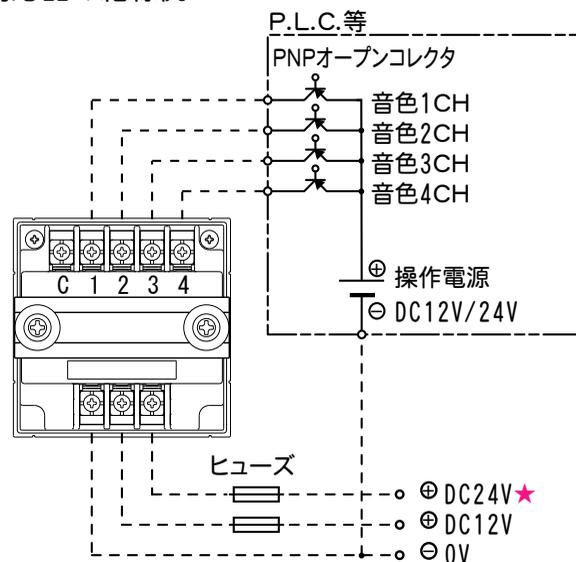

| 定格電源電圧 | ヒューズ容量 |
|----------|--------|
| AC/DC12V | 1A |
| AC/DC24V | 0.5A |
| AC110V | 0.3A |
| AC220V | 0.2A |

★電源は、いずれか1電源を使用

★同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。

●この図面に記載の仕様は、2008年9月19日現在のものです。