


# 外観寸法図

型式

ST-39AM


DCタイプ

ACタイプ

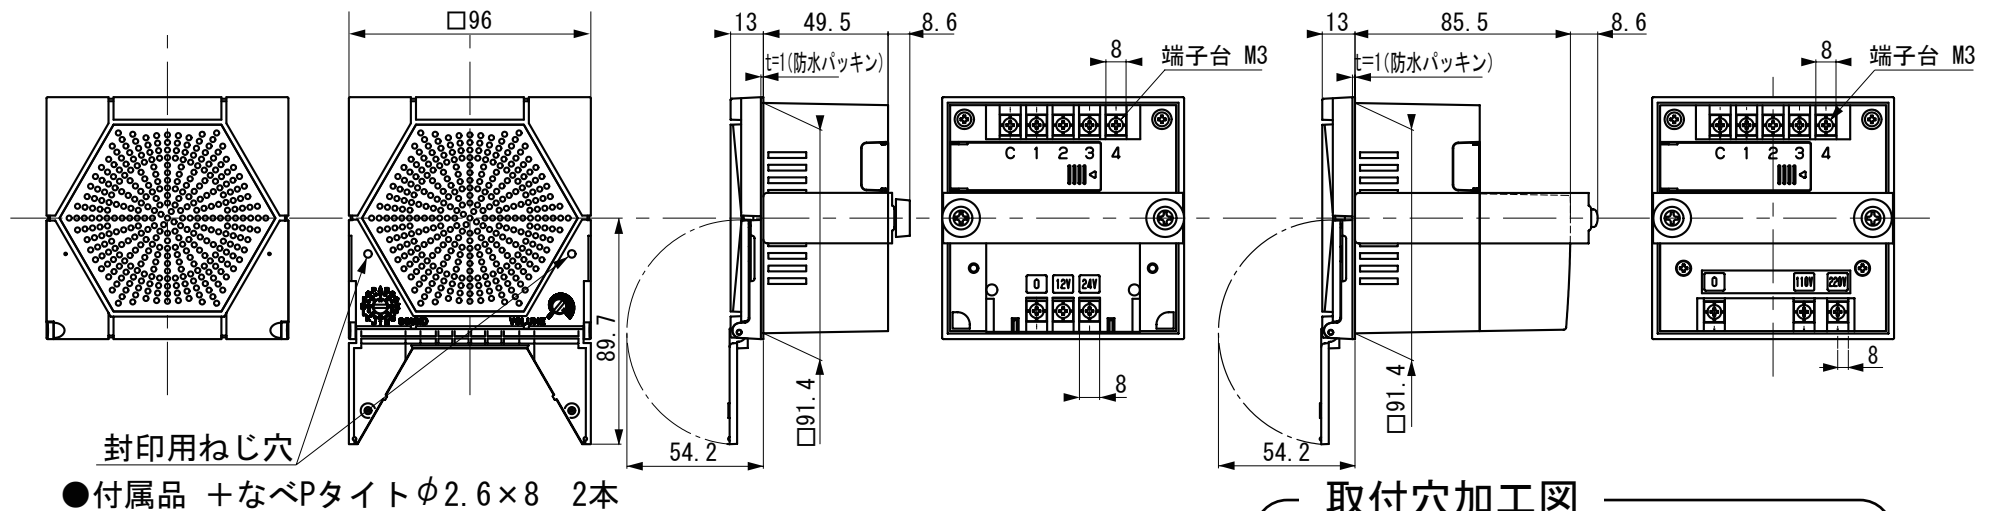

取付穴加工図

(DIN規格 43 700準拠)  
 $\square 92^{+0.8}_{-0}$

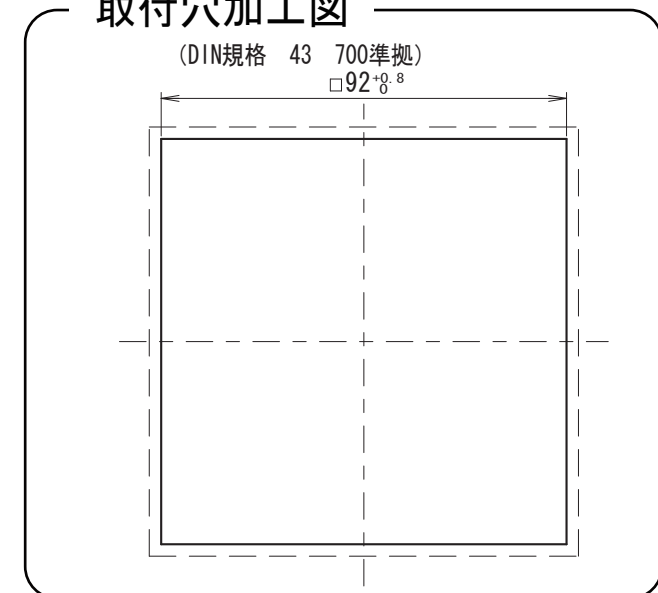

●この図面に記載の仕様は、2011年10月14日現在のものです。

# 音色一覧表

| 音色グループ | チャンネル    |             |         |             |
|--------|----------|-------------|---------|-------------|
|        | 1CH      | 2CH         | 3CH     | 4CH         |
| A      | 明日があるさ   | エレクトリカルパレード | サザエさん   | タッチ         |
| B      | チャイム音    | ピピピピ音       | 禁じられた遊び | カチューシャ      |
| C      | 禁じられた遊び  | カチューシャ      | メリーさんの羊 | 草競馬         |
| D      | チャイム音    | ピピピピ音       | メリーさんの羊 | 草競馬         |
| E      | チャイム音    | ピピピピ音       | フリッカー音  | ピララ音        |
| F      | チャイム音    | ピピピピ音       | アマリリス   | モーツァルト40番   |
| G      | アマリリス    | モーツァルト40番   | 明日があるさ  | エレクトリカルパレード |
| H      | チャイム音    | ピピピピ音       | 明日があるさ  | エレクトリカルパレード |
| I      | ピララ音     | ダウン音        | 非常ベル音   | フリッカー音      |
| J      | チャイム音    | ピピピピ音       | サザエさん   | タッチ         |
| K      | メリーさんの羊  | 草競馬         | アマリリス   | モーツァルト40番   |
| L      | 非常ベル音    | フリッカー音      | チャイム音   | ピピピピ音       |
| M      | ダウン音     | 非常ベル音       | チャイム音   | ピピピピ音       |
| N      | ピララ音     | フリッカー音      | メリーさんの羊 | 草競馬         |
| O      | ダウン音     | 非常ベル音       | サザエさん   | タッチ         |
| P      | バイナリーモード |             |         |             |

※1 出荷時は音色グループ「A」に設定しています。

## バイナリーモード(音色グループPに適用)



| 音色番号 | 音色名         | チャンネル |     |     |     |
|------|-------------|-------|-----|-----|-----|
|      |             | 1CH   | 2CH | 3CH | 4CH |
| 1    | チャイム音       | ○     |     |     |     |
| 2    | ピピピピ音       |       | ○   |     |     |
| 3    | 禁じられた遊び     | ○     | ○   |     |     |
| 4    | カチューシャ      |       |     | ○   |     |
| 5    | メリーさんの羊     | ○     |     | ○   |     |
| 6    | 草競馬         |       | ○   | ○   |     |
| 7    | アマリリス       | ○     | ○   | ○   |     |
| 8    | モーツァルト40番   |       |     |     | ○   |
| 9    | ピララ音        | ○     |     |     | ○   |
| 10   | ダウン音        |       | ○   |     | ○   |
| 11   | 明日があるさ      | ○     | ○   |     | ○   |
| 12   | エレクトリカルパレード |       |     | ○   | ○   |
| 13   | サザエさん       | ○     |     | ○   | ○   |
| 14   | タッチ         |       | ○   | ○   | ○   |
| 15   | 非常ベル音       | ○     | ○   | ○   | ○   |

※2 「○」の箇所が入力信号ON

## 結線図

# 型式 ST-39AM

## 標準品の結線

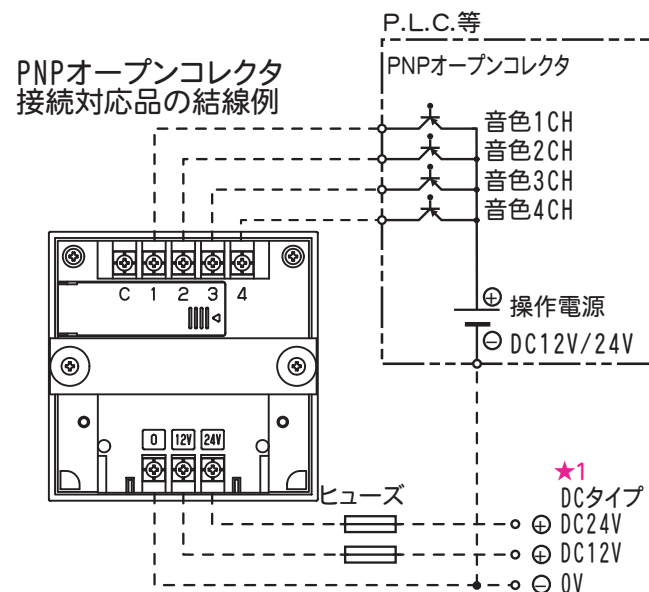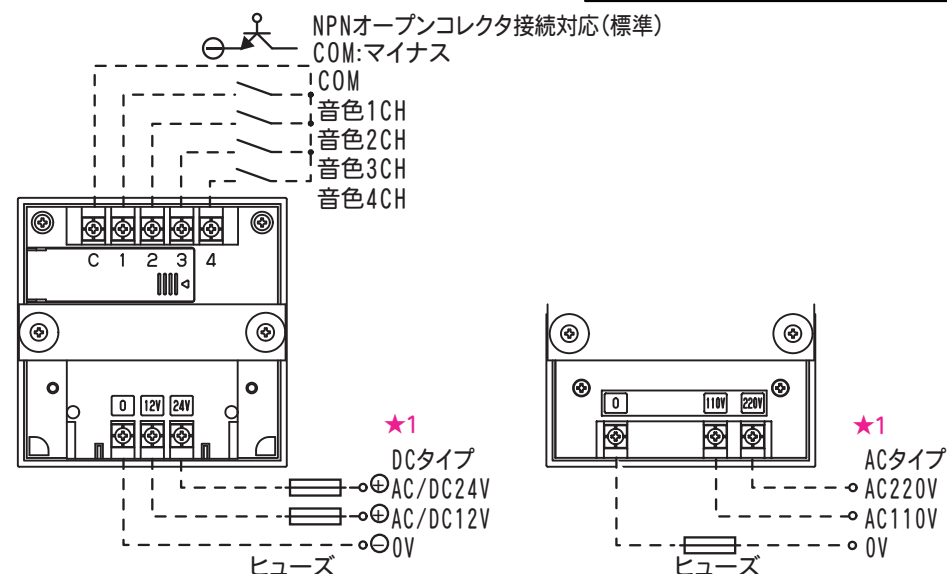

| 定格電源電圧   | ヒューズ容量 |
|----------|--------|
| AC/DC12V | 1A     |
| AC/DC24V | 1.5A   |
| AC110V   | 0.3A   |
| AC220V   | 0.2A   |

- ★1 電源は、いずれか1電源を使用
- ★2 同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。

●この図面に記載の仕様は、2011年10月14日現在のものです。