


配線


●信号線は各段ごとに色分けしてあります。

型式	1段	2段	3段	4段	5段	ブザー	点灯用共通線	点滅用共通線
1段式	赤	—	—	—	—	茶	白	橙
2段式	赤	黄	—	—	—	茶	白	橙
3段式	赤	黄	緑	—	—	茶	白	橙
4段式	赤	黄	緑	青	—	茶	白	橙
5段式	赤	黄	緑	青	灰	茶	白	橙

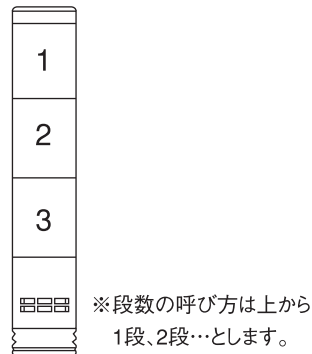


例1 点灯タイプ

- 電源ラインには極性はありません。
- 外部接点には、各種スイッチ、リレーをお使い下さい。接点容量は、仕様表中の「外部接点の容量」を参考にしてください。
- 使用しないリード線は先端を十分に絶縁処理して下さい。

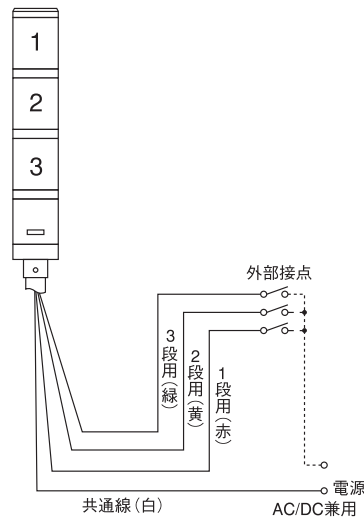


例2 電子ブザー付点灯タイプ

- 電源ラインには極性はありません。
- 外部接点には、各種スイッチ、リレーをお使い下さい。接点容量は、仕様表中の「外部接点の容量」を参考にしてください。
- 使用しないリード線は先端を十分に絶縁処理して下さい。

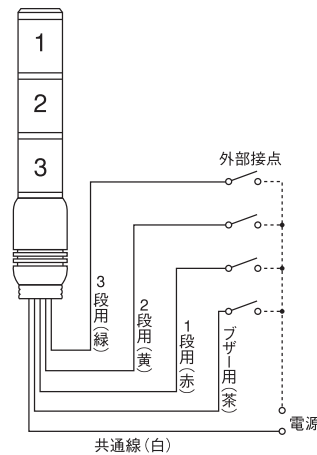

例3 電子ブザー付点灯、点滅タイプ


- DC12V仕様では電源コードの(白)を(+)に、(黒)を(-)に結線して下さい。
- ブザー音は点灯用共通線で電鈴音を、点滅用共通線で電球の点滅間隔と同期した断続音を発します。
- 2台以上を並列して使用する場合には、必ず外部接点を独立させて下さい。共用すると、点滅回路のスイッチング素子が不平衡となり破損する恐れがあります。
- 使用しないリード線は、先端を絶縁して下さい。
- 外部接点には各種スイッチ、リレーをお使い下さい。

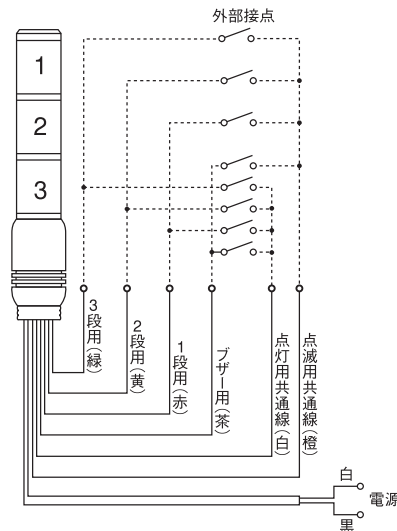

電球の交換

- 1.必ず電源を切ってから行って下さい。
- 2.上ブタのねじを外してから、点灯しない段のグローブを上へ抜いて下さい。
- 3.交換球が銘板に表示された電球と同じものであることを確認してから交換して下さい。切れた電球には緩み止めゴムがついていますから、交換球につけかえて取り付けて下さい。

電球
(拡大図)

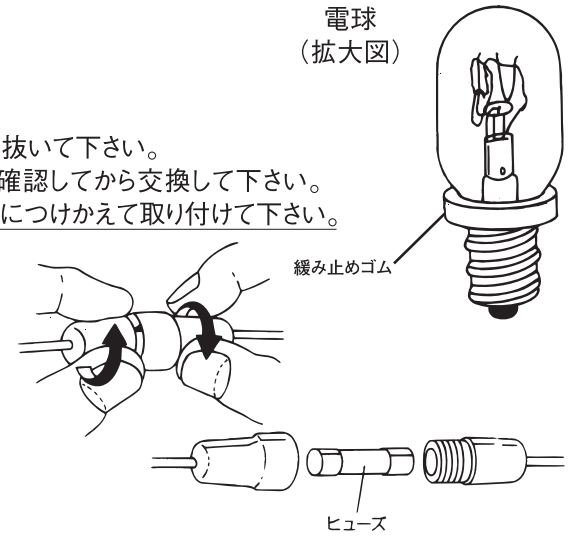

ヒューズの交換

ボディカバー内にヒューズが内蔵されています。点灯または点滅しなくなった場合には、まずヒューズを点検して下さい。ヒューズは図のように中断ホルダーに入っています。交換ヒューズは、必ず下表の定格のものを使用して下さい。


電圧	12V	24V	100/200V
型式	ミニチュアガラス管ヒューズ		
寸法	φ5mm×20mm		
定格電流	3A		1A

取付方法

■ポールタイプ


①平面取付 1

取付面にポールをナットでサンドイッチして固定します。

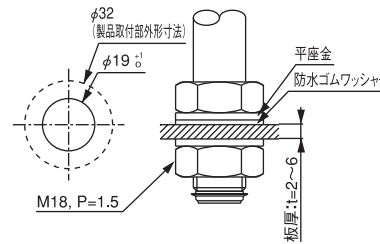


②平面取付 2

オプションスタンドSB-102で取付けます。



③側面取付

付属のL型金具で取付けて下さい。

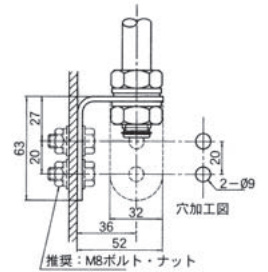


※振動の多いところで取付けられる場合は、ミニお振の防振構造を最大限生かすため①あるいは②の平面取付をお勧めします。

※※ポールを短くして使用することもできます。六角止めネジをゆるめてポールを抜き、ポールの上部を必要な長さに切断して下さい。ポールを抜く際にコードを引っ張って傷めたり、切断面の内側のバリを残したままにしないように注意して下さい。

■直取付タイプ

平面取付を行なって下さい。

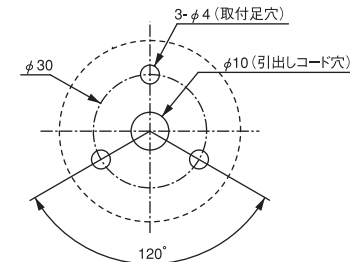

アロー株式会社
ARROW CO.,LTD.
http://www.arrow-elec.co.jp

本社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3-30-20
 ☎06(6961)-1333代 FAX06(6969)-0510
 仙台営業所 〒983-0005 仙台市宮城野区福室5-2-3
 ☎022(786)-0278 FAX022(259)-8884
 東京営業所 〒170-0012 東京都豊島区上池袋4-1-10F
 ☎03(5907)-3230 FAX03(5907)-3231
 神奈川営業所 〒228-0011 横浜市緑区中山町301-5-3F
 ☎045(938)-0500 FAX045(938)-0600
 名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社3-105-1
 ☎052(709)-5556 FAX052(709)-5573
 大阪営業所 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3-30-20
 ☎06(6961)-0325 FAX06(6961)-1199
 広島営業所 〒733-0005 広島市西区三滝町20-3-1F
 ☎082(239)-7254 FAX082(239)-7256
 福岡営業所 〒812-0894 福岡市博多区諸岡1-6-36
 ☎092(574)-5446 FAX092(574)-5450