

アロー 表示灯

[型式] LASN-A、LASNB-A

取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用に際してはこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。

1 安全上のご注意

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに
生じる危害や損害を説明しています。

本機のご使用前に以下の「注意事項」をよくお読みいただき、理解し遵守してください。

警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重症を負うことが
想定される危害の程度をいう。

- 製品は取扱説明書に記載された範囲内でご使用ください。
感電、火災のおそれがあります。
- 結線するときは、必ず電源を切ってから行なってください。
感電するおそれがあります。
- 取扱説明書に記載された部品の交換、組み替え及び調整を行なうときは、必ず電源を切ってから
行なってください。
感電するおそれがあります。
- 本機の分解や改造は行なわないでください。
感電するおそれがあります。

注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、
又は物的損害の発生が想定される危害、損害の程度をいう。

- 使用しない引出し線の先端は、必ず絶縁テープ等で絶縁処理をしてください。
感電、漏電、故障の原因となります。

[おねがい]

- 電源回路および内部回路保護のため、外部に必ずヒューズを接続してください。
- 電圧変動の激しい電源(変動率10%を越える電源)や、ノイズ、サージを多く含む電源(±1000V、1μs
を超えるもの)でのご使用は避けてください。
- 引出し線を強く引っ張らないでください。
- IC・LSIを使用しているため、電磁波の強い場所での使用は避けてください。
- 配線の余分な引き回しや他の電源線などとの併設は避けてください。
- ボリュームを強く押ししたり、無理に回さないでください。
- 取扱説明書に記載された部品の交換、組み替え及び調整を行なうときは、防水Oリング等のはみ出しに
ご注意ください。

2 [型式の説明] 例) LASNB-100R-A

機種の型式

LASN : 直付け・点滅/点灯タイプ
LASNB : 直付け・プザー付点滅/点灯タイプ


製品の電源電圧

24 : AC/DC24V
100 : AC100V
200 : AC200V

グローブの色調

R : 赤
Y : 黄
G : 緑

3 [各部の名称]

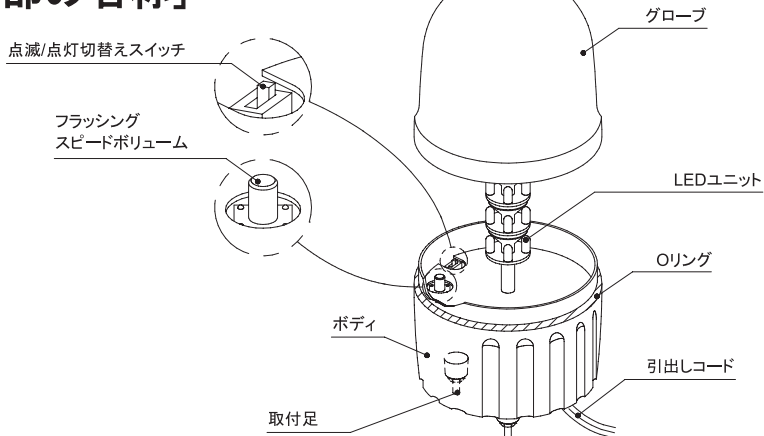


4 [取付方法]

- 取付けは、振動の少ない十分強度のある平らな面を選んでください。
- 右図を参照にフランジナットで確実に固定してください。
推奨締付トルク: 1.0N・m
推奨取付板厚: 7mm以下

取付穴加工図


Ø15~30

引出しコード穴は必要に応じて開けて
ください。AC100Vプラグ付きの場合は
Ø25mm以上必要です。

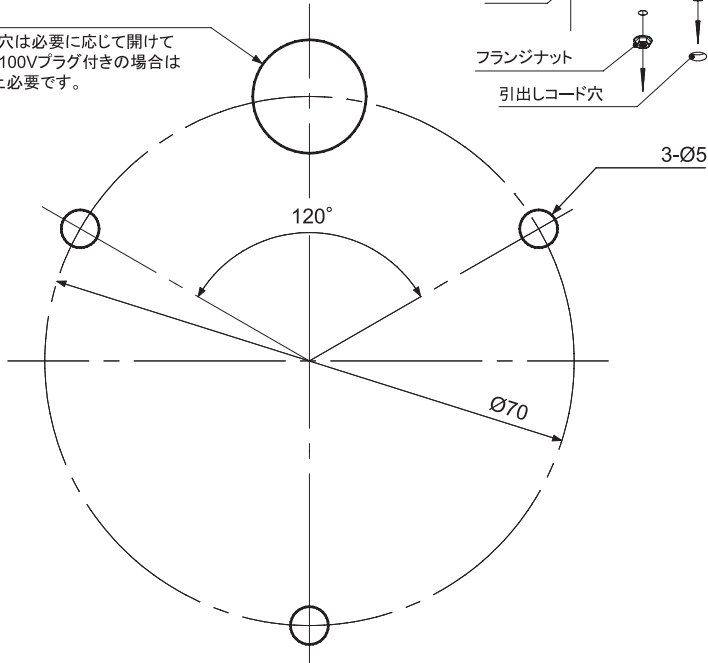

[単位: mm]

5 [結線方法]



白
黒
ヒューズ
電源

ヒューズ容量

AC/DC24V : 0.5A
AC100V : 1.0A
AC200V : 1.0A


引出しコード

電源線: VFF0.75mm²×2芯
(AC100V: プラグ付)
引出し長さ: 400mm

6 [使用方法]


●点滅速度の調節

- ・点滅速度の調節は、内蔵のフラッシングスピードボリュームにて調節できます。
- ・フラッシングスピードボリュームを左に回すと点滅速度が遅くなり、右に回すと点
滅速度が速くなります。(出荷時は130min⁻¹に設定。調節範囲: 40~590min⁻¹)



●点滅/点灯の切替え

- ・点滅/点灯は、本体内蔵の切替えスイッチで切替えできます。
(右表参照 出荷時は[点滅]に設定)




7 [定格]

型 式	定格電圧	消費電力	突入電流	製品質量
LASN-24 * -A	AC/DC24V	1.7W		0.4kg
LASN-100 * -A	AC100V	4.1W	0.4A	0.5kg
LASN-200 * -A	AC200V	4.1W	0.3A	0.5kg
LASNB-24 * -A	AC/DC24V	1.8W		0.4kg
LASNB-100 * -A	AC100V	4.2W	0.4A	0.5kg
LASNB-200 * -A	AC200V	4.2W	0.3A	0.5kg

型式内の「*」は、表示色 (赤: R、黄: Y、緑: G) を
表わします。

点滅速度	130min ⁻¹ 調節範囲: 40~590min ⁻¹
音圧	電鈴音85dB (1m前方) (ASLB)
使用周囲温度	-10℃~ 50℃
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露のないこと)
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと
耐振性能	70m/s ² [7.1G]
保護特性	IP23 (正方向取付時) ラバーベース装着時: IP55 (LASN) IP43 (LASNB)

8 [外観図]

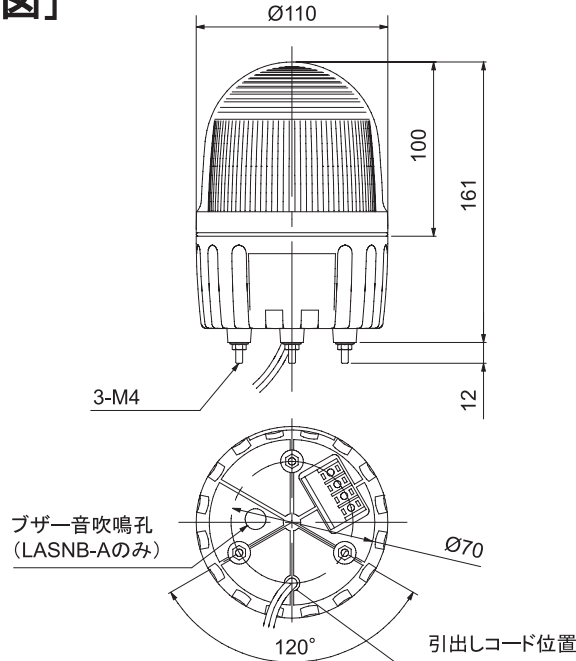

[単位: mm]

9 [オプション品]

品 名	型 式
取付L金具	L-2A
取付M金具	M-1
ラバーベース	G-102
ASボールS	DB-101

株式会社デジタル

製品に関するお問い合わせは **デジタル お客様センター** まで

詳細はホームページをご覧ください。

<http://www.proface.co.jp/customer/contact.html>

AQT0200E

Schneider
Electric