


# 外觀寸法図



## 型式 ST-15CJ

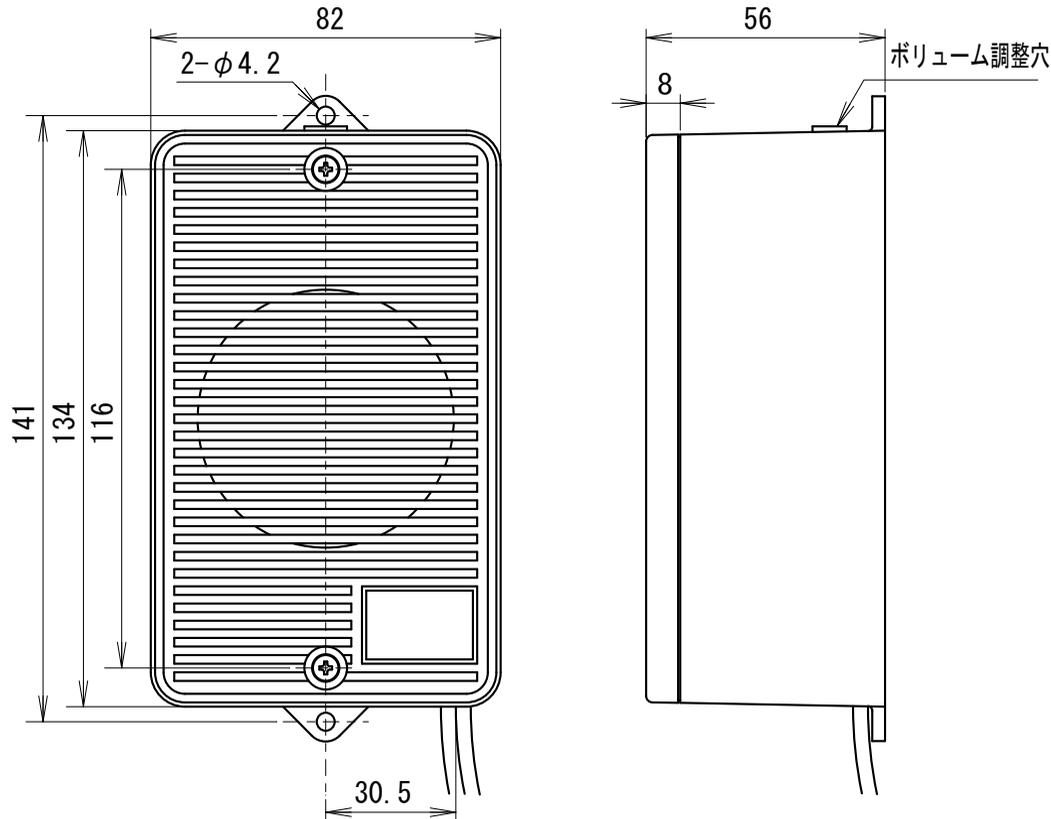

### 取付穴加工図

○ 埋込み取付穴加工図

○ 露出取付穴加工図

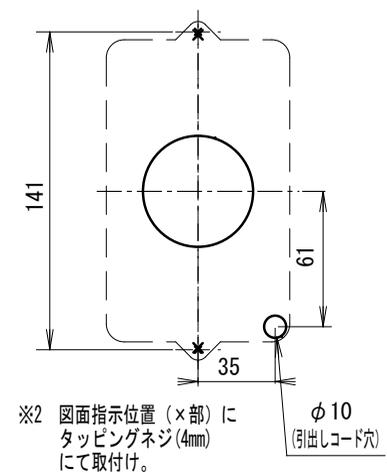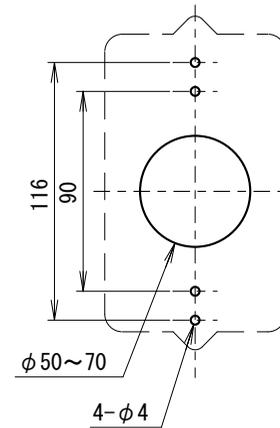


### 取付寸法

○ 埋込み取付け図

パネル厚：  
t=1~2mm

○ 露出取付け図

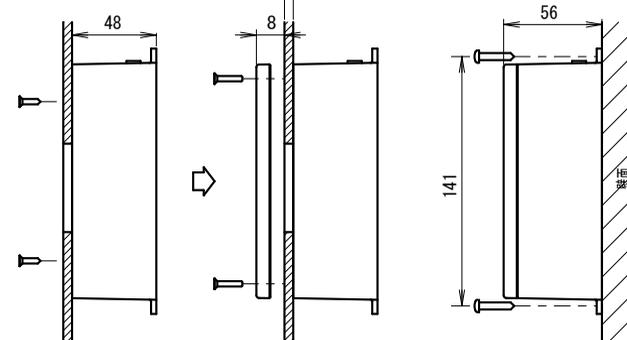


※1 1. 皿タッピングネジ (3mm) にて本体をパネルに取付け。  
2. 化粧パネルを皿小ネジ (M3) で取付け。

●この図面に記載の仕様は、2004年4月16日現在のものです。

# 結線図

## 型式

# ST-15CJ

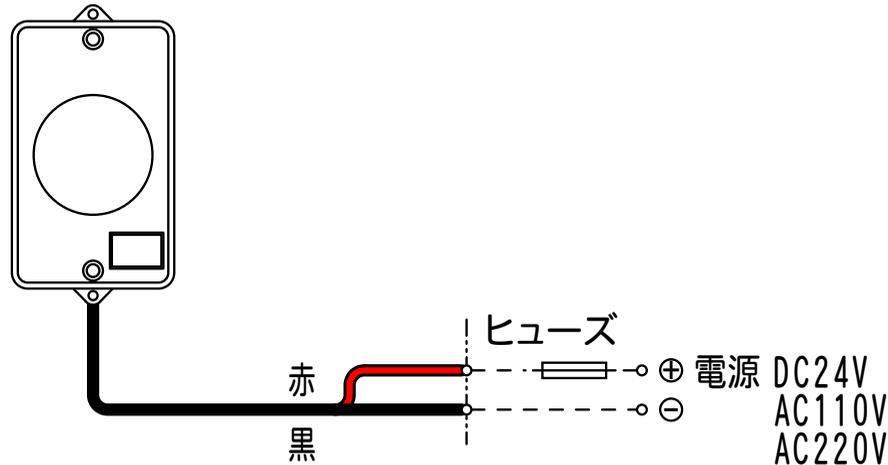

| 定格電源電圧     | ヒューズ容量 |
|------------|--------|
| DC24V      | 1A     |
| AC110/220V | 0.5A   |

## ○ 音色一覧表

|  音色切替えSW:黒い部分がつまみ |       |  |   |              |  |
|---|-------|--|---|--------------|--|
| 1   | ピーポー音 |  | 5 | リング音         |  |
| 2   | ピーピー音 |  | 6 | トレモロ音        |  |
| 3   | チャイム音 |  | 7 | 大きな栗の木の下で(曲) |  |
| 4   | プルルル音 |  | 8 | 静かな湖畔(曲)     |  |

※1 出荷時は「4:プルルル音」に設定

●この図面に記載の仕様は、2008年9月30日現在のものです。