


外觀寸法図

型式

LOUTK

取付穴加工図

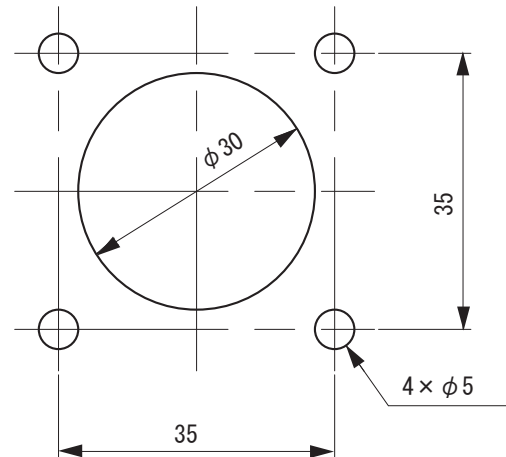

- 1段タイプ : 85.5
- 2段タイプ : 120.5
- 3段タイプ : 155.5
- 4段タイプ : 190.5
- 5段タイプ : 225.5

301

$\phi 40$

35

40.5

$\phi 17.3$

82

41

55

73.2


54

●この図面に記載の仕様は、2009年12月25日現在のものです。

結線図

型式

LOUTK

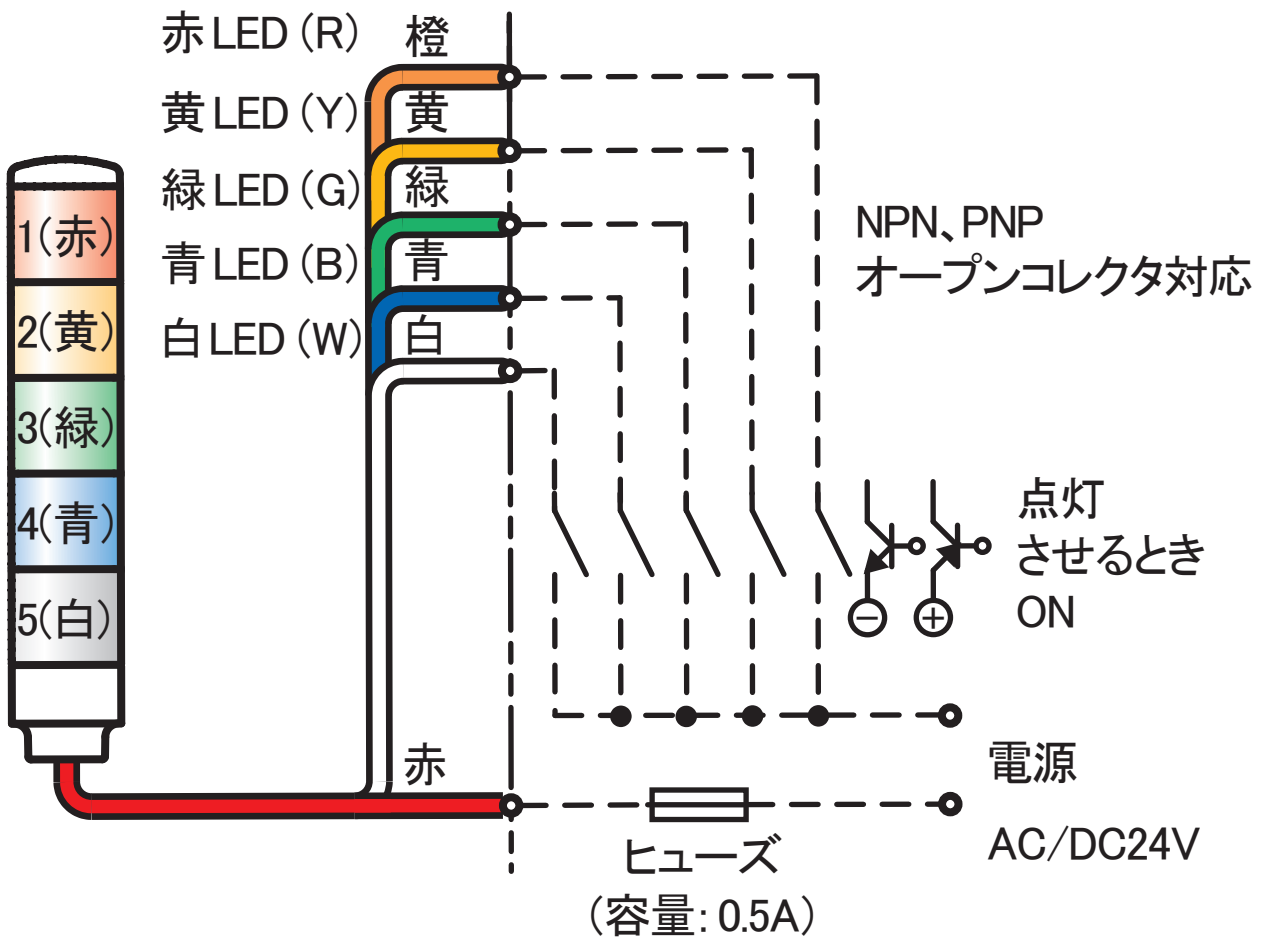


★上記結線例では、点灯・点滅または、ブザー連続音・断続音を同時入力の場合、点灯または連続音が優先し、他の段の点滅またはブザー断続音の吹鳴ができなくなります。

★使用しないリード線については、絶線処理をしてください。


●この図面に記載の仕様は、2009年12月25日現在のものです。

外觀寸法図

型式 LOUTKWB

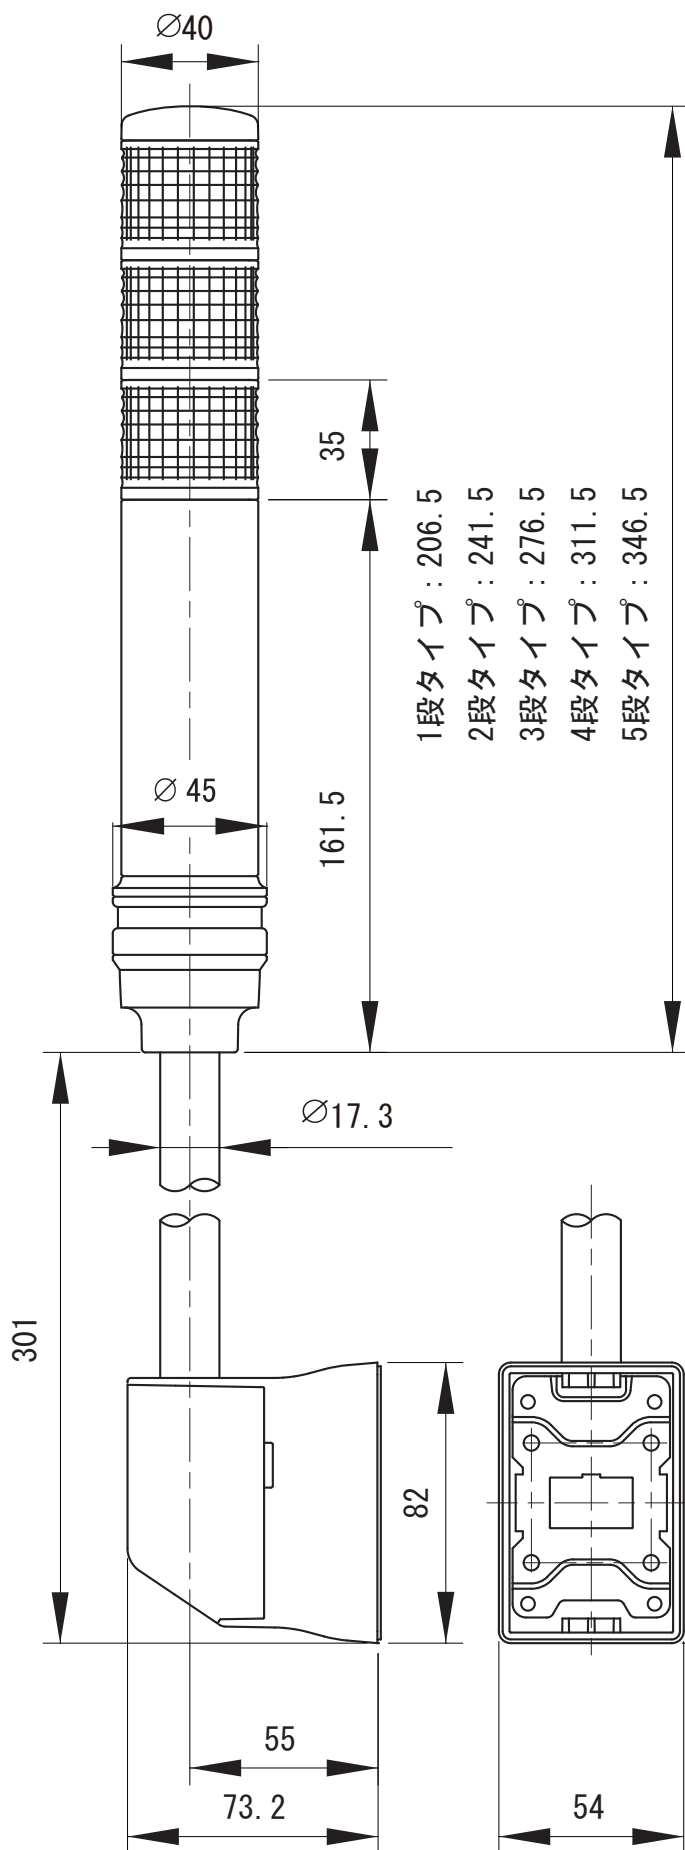

取付穴加工図

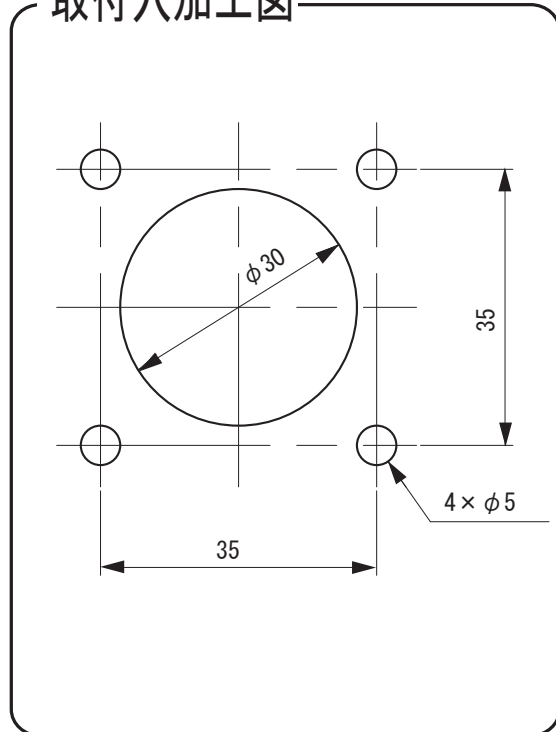


●この図面に記載の仕様は、2009年12月25日現在のものです。

結線図

型式

LOUTKWB

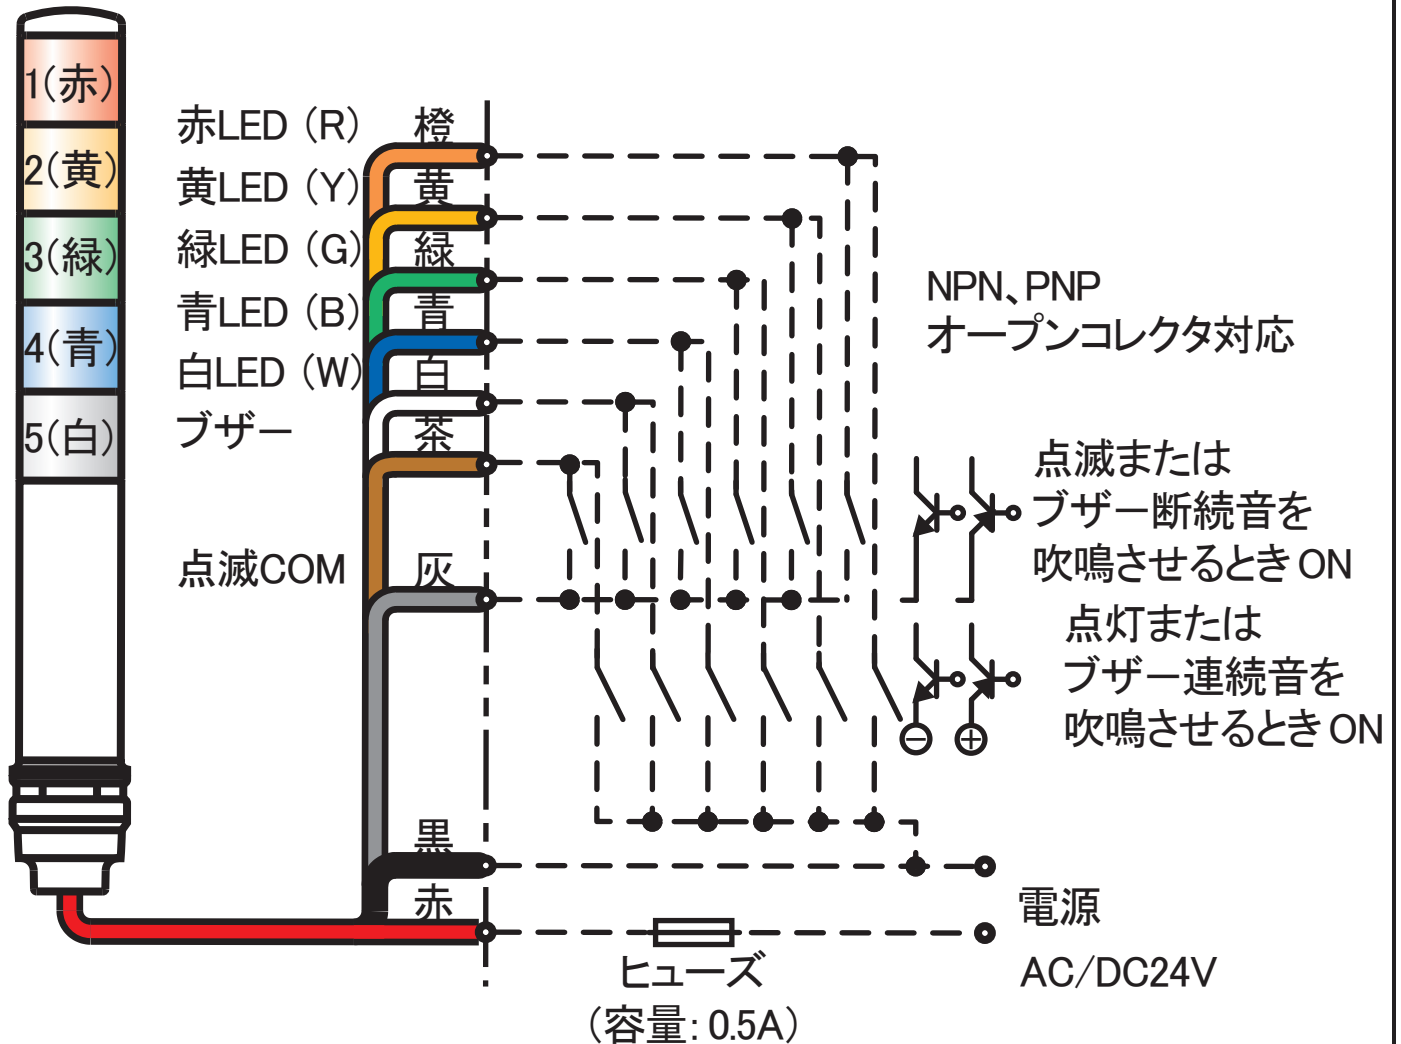

★上記結線例では、点灯・点滅または、ブザー連続音・断続音を同時入力の場合、点灯または連続音が優先し、他の段の点滅またはブザー断続音の吹鳴ができなくなります。

★使用しないリード線については、絶線処理をしてください。

●この図面に記載の仕様は、2009年12月25日現在のものです。