



外観寸法図

型式 LEUT-12/24


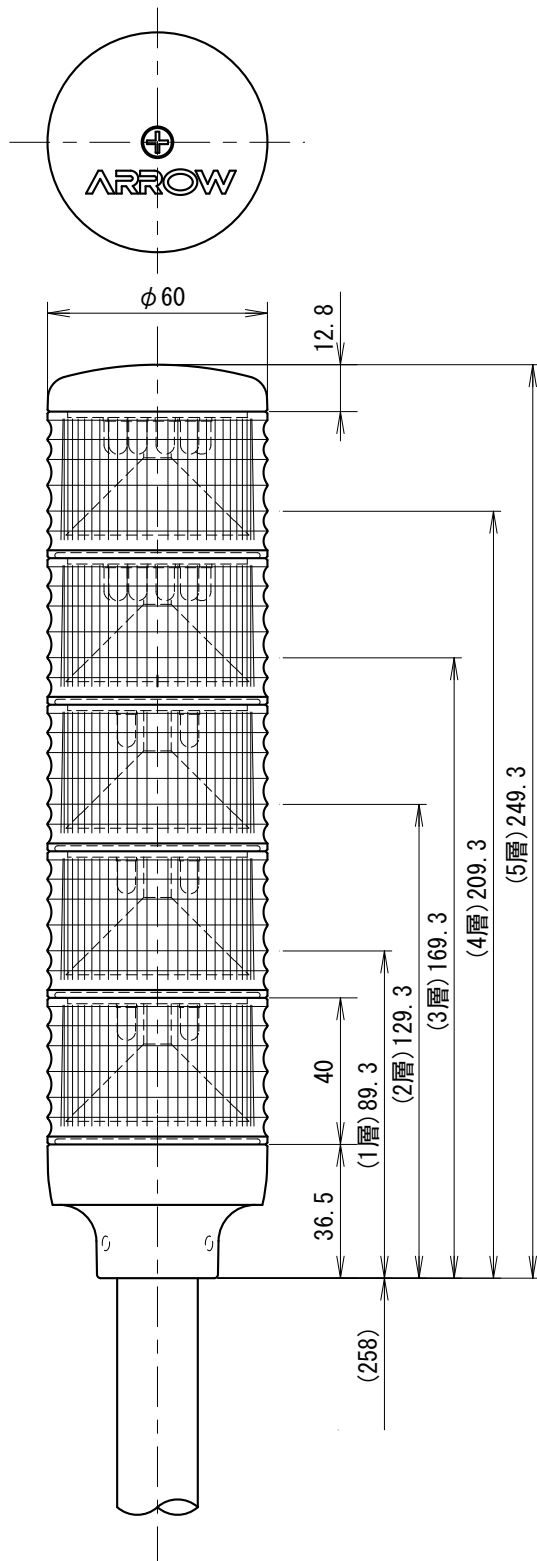


取付穴加工図

水平面取付時

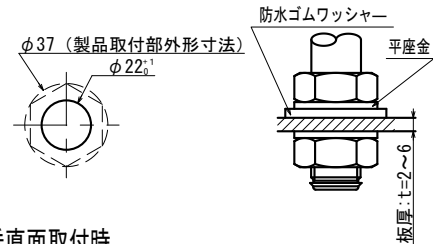


垂直面取付時

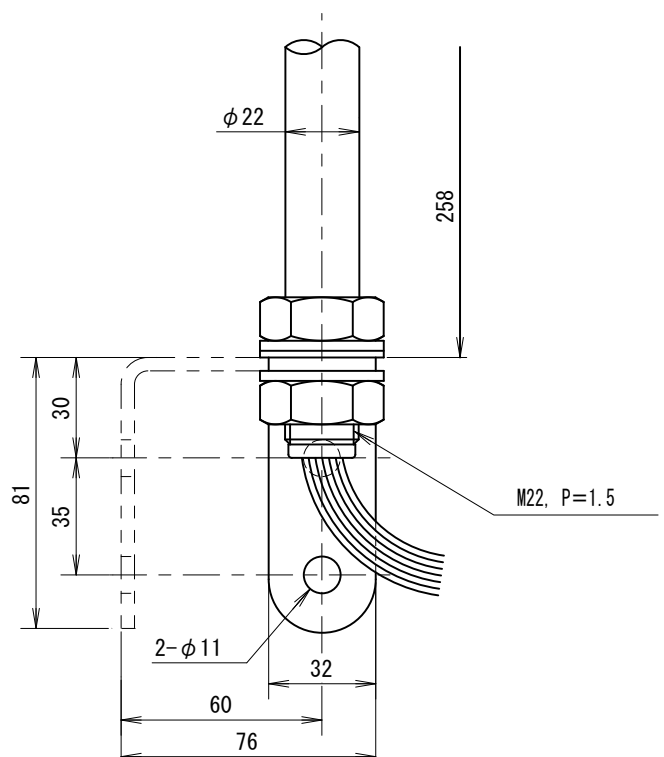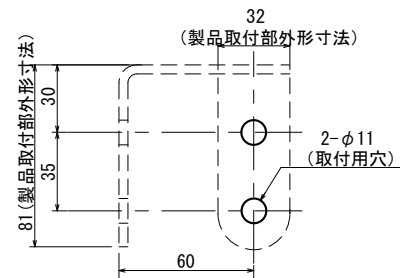

●この図面に記載の仕様は、2006年3月31日現在のものです。


結線図

型式 LEUT-12/24

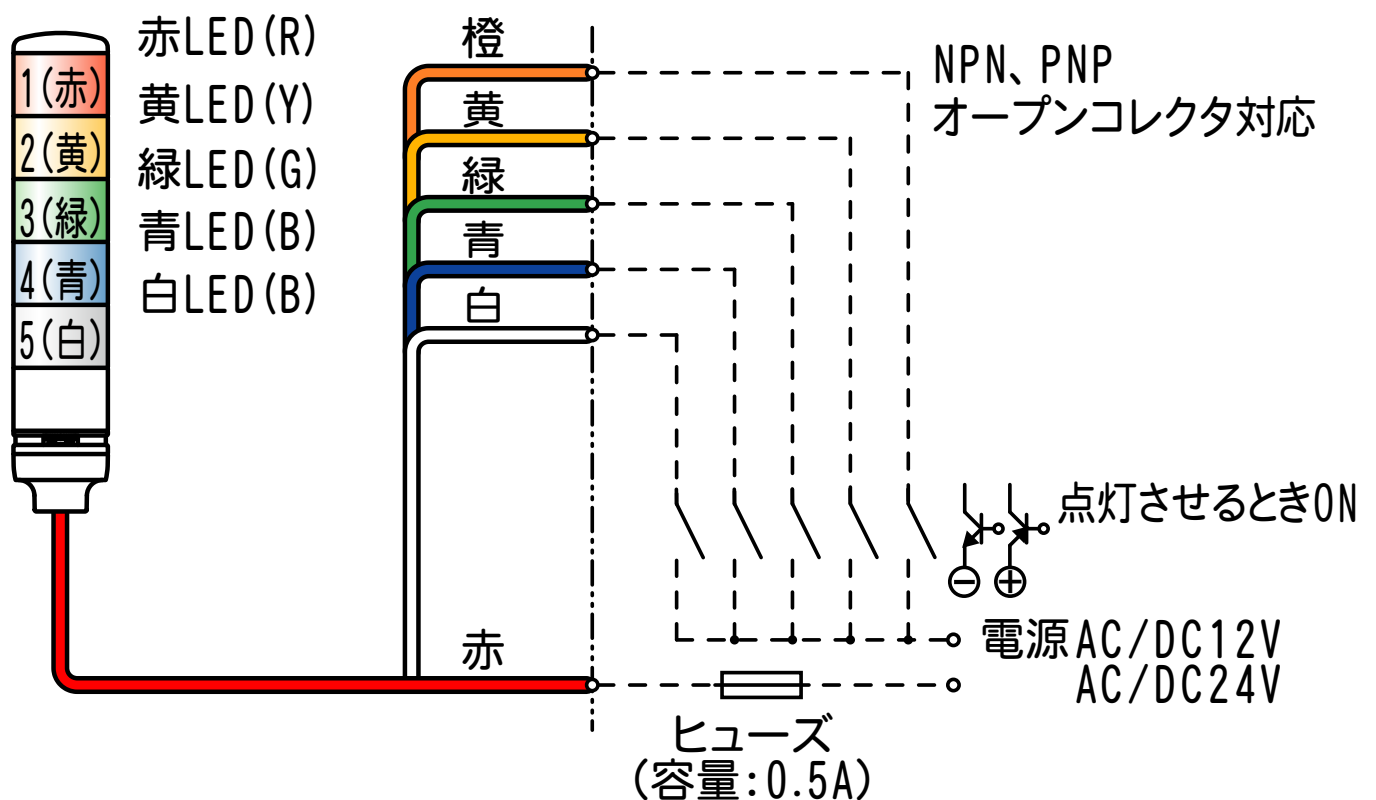

●この図面に記載の仕様は、2009年1月15日現在のものです。

型式 LEUT-100/200




$\phi 37$ (製品取付部外形寸法)
 $\phi 22_{-0}^{+1}$

Technical drawing of the rear view of a component. The drawing shows a rectangular shape with a width of 60 and a total height of 81. The height is divided into two sections: 30 for the upper part and 35 for the lower part. There are two mounting holes, each with a diameter of 11 (2-φ11), located in the lower section. The distance between the centers of the holes is 32. The drawing is labeled with dimensions and hole specifications in Japanese.


Dimensions and specifications shown in the drawing:

- Overall width: 60
- Overall height: 81 (製品取付部外形寸法)
- Upper section height: 30
- Lower section height: 35
- Distance between hole centers: 32
- Hole specification: 2-φ11 (取付用穴)



結線図

型式 LEUT-100/200

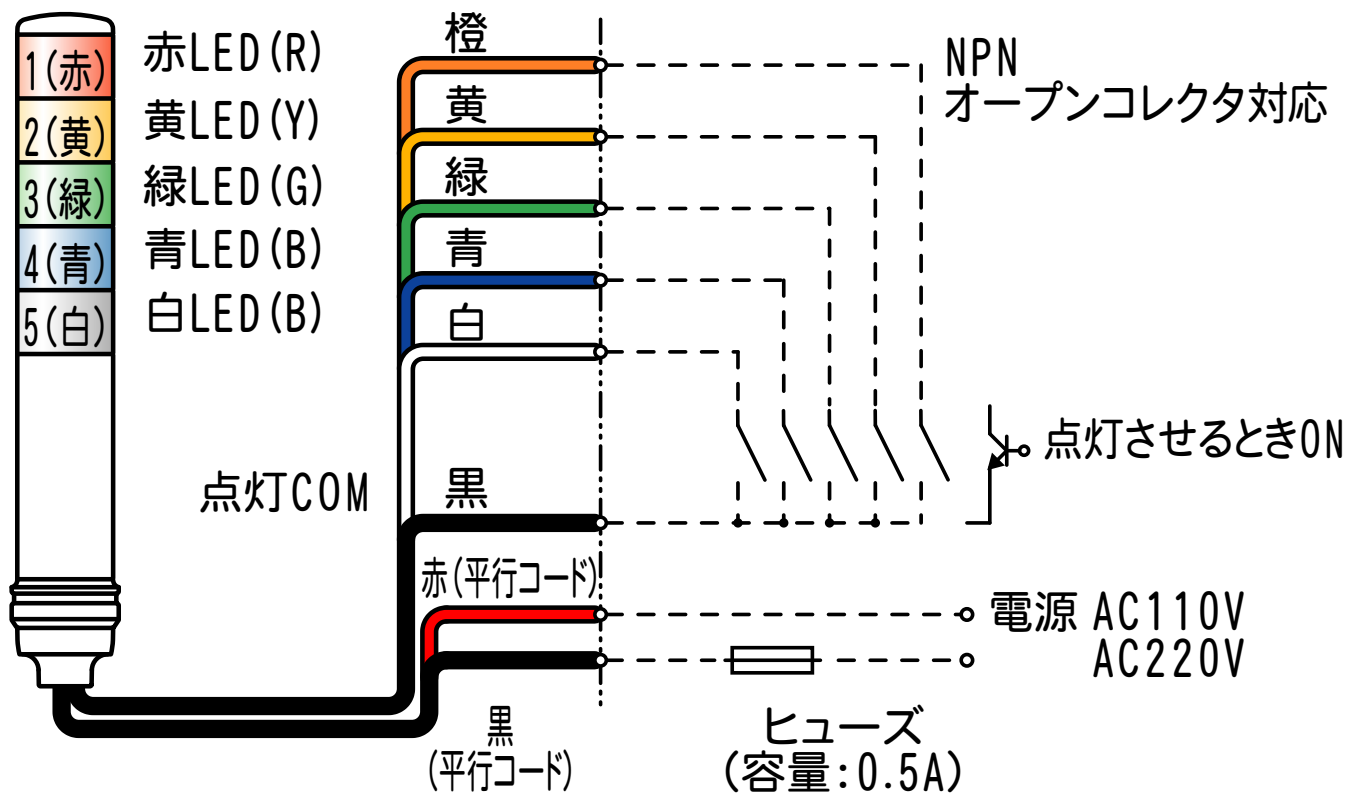

●この図面に記載の仕様は、2009年1月15日現在のものです。