

定 格

	定格電源電圧	型 式	段 数	使用電圧範囲	消費電力	ブザー音	音 圧	閃光速度	製品質量
ブザー無し	DC12V	AFR-12-1	1	10.8～13.2V	11W			140min ⁻¹	1.2kg
		AFR-12-2	2		22W				1.9kg
		AFR-12-3	3		33W				2.5kg
		AFR-12-4	4		44W				3.1kg
	AC/DC24V	AFR-24-1	1	21.6～26.4V	11W				1.2kg
		AFR-24-2	2		22W				1.9kg
		AFR-24-3	3		33W				2.5kg
		AFR-24-4	4		44W				3.1kg
	AC100V	AFR-100-1	1	90～110V	6W				1.5kg
		AFR-100-2	2		12W				2.4kg
		AFR-100-3	3		18W				3.1kg
		AFR-100-4	4		24W				3.7kg
	AC200V	AFR-200-1	1	180～220V	6W				1.5kg
		AFR-200-2	2		12W				2.4kg
		AFR-200-3	3		18W				3.1kg
		AFR-200-4	4		24W				3.7kg
ブザー付	DC12V	AFRB-12-1	1	10.8～13.2V	11W	断続音	90dB	140min ⁻¹	1.2kg
		AFRB-12-2	2		22W				1.9kg
		AFRB-12-3	3		33W				2.5kg
		AFRB-12-4	4		44W				3.1kg
	AC/DC24V	AFRB-24-1	1	21.6～26.4V	11W				1.2kg
		AFRB-24-2	2		22W				1.9kg
		AFRB-24-3	3		33W				2.5kg
		AFRB-24-4	4		44W				3.1kg
	AC100V	AFRB-100-1	1	90～110V	6W				1.5kg
		AFRB-100-2	2		12W				2.4kg
		AFRB-100-3	3		18W				3.1kg
		AFRB-100-4	4		24W				3.7kg
	AC200V	AFRB-200-1	1	180～220V	6W				1.5kg
		AFRB-200-2	2		12W				2.4kg
		AFRB-200-3	3		18W				3.1kg
		AFRB-200-4	4		24W				3.7kg

●環境仕様

使用温度範囲	-10～50℃
使用湿度範囲	35～85%RH（結露なきこと）
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと
保護特性	IP34（防まつ構造 正方向取付時）


●材質

グローブ：メタクリル樹脂
ボディ：ABS


	形 式	仕 様	型 式
DC12V	G18、 BA15S/19	12V10W	D03
AC/DC24V		24V10W	D07
AC100V		12V5W	D32
AC200V			

配 線

DC12V・AC/DC 24V仕様

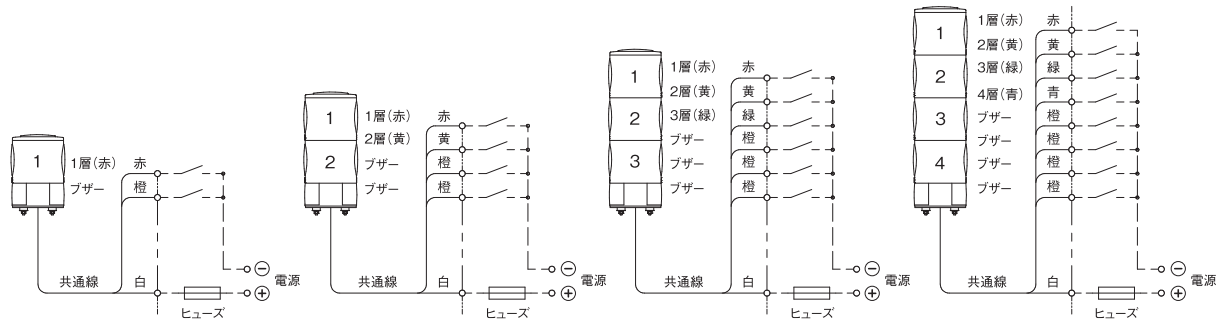

AC100/200V仕様

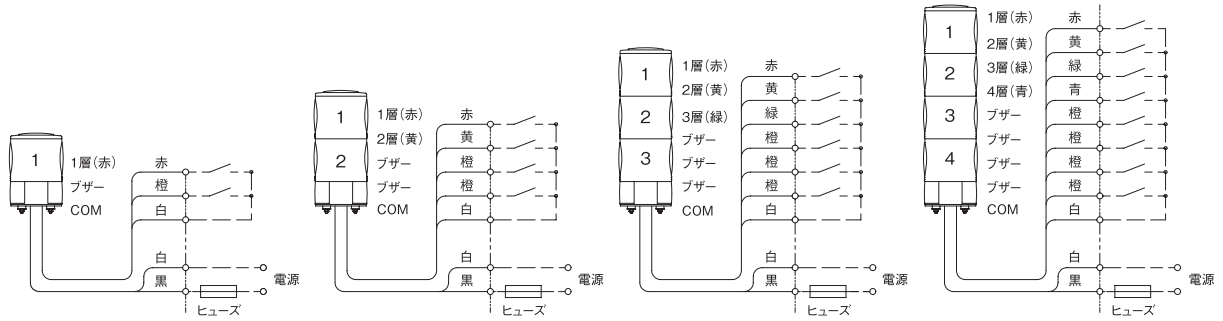

ヒューズ容量 DC12V：8A/灯
AC/DC24V：4A/灯
AC100/200V：1A/灯

●注意

- ・100/200V仕様では直接信号線に電源を投入しないようご注意ください。
内部の回路が焼損します。
- ・ブザー線はAFRBシリーズに適應しています。
各段数に組み合わせて使用する為、段数分ブザー線があります。

グローブの交換

- 上蓋中央のネジを回して、上蓋を外し、グローブを上へ引き抜いて下さい。
- グローブの配列は自由に変更出来ます。