

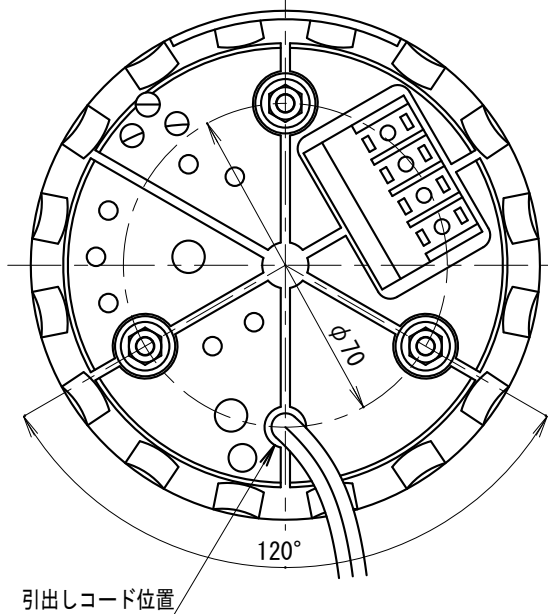


外観寸法図

型式 LASN-A

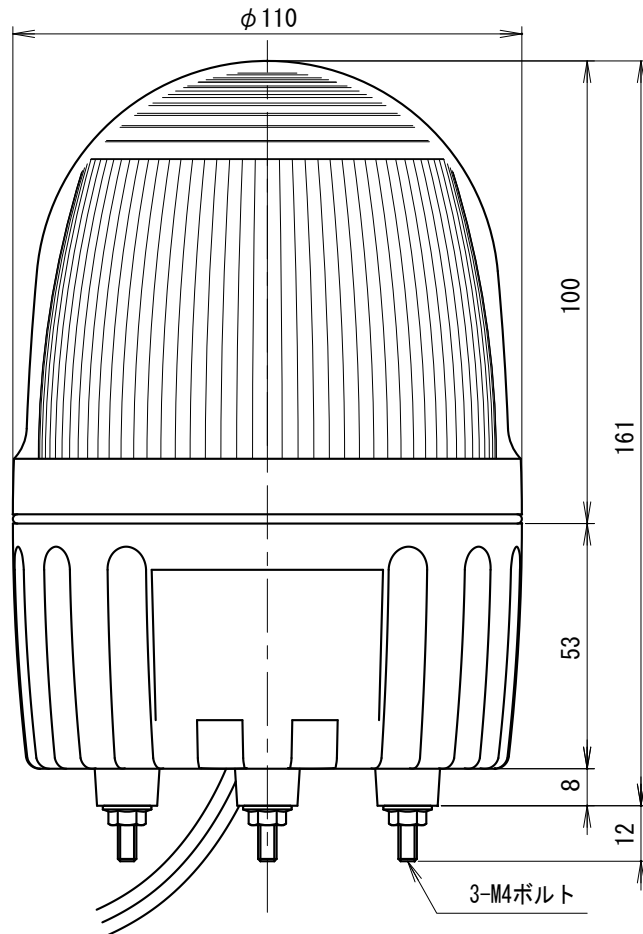

取付穴加工図

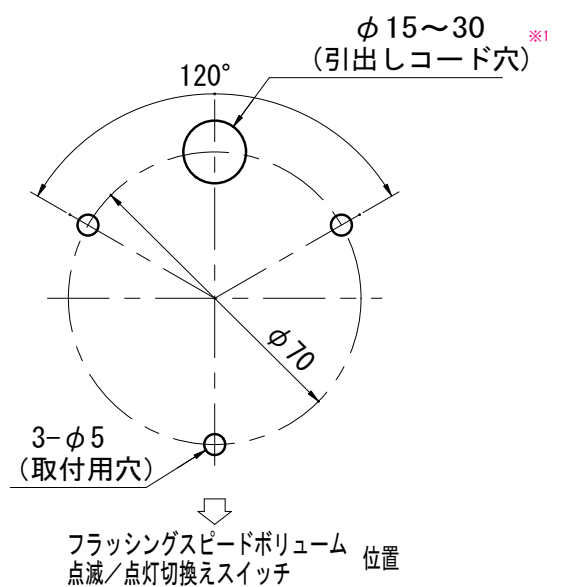


※1 引出しコード穴は必要に応じて開けてください。
(AC100Vタイプ: プラグ付きの場合はφ25mm以上が必要です。)

●この図面に記載の仕様は、2004年11月15日現在のものです。


結線図

型式


LASN-A

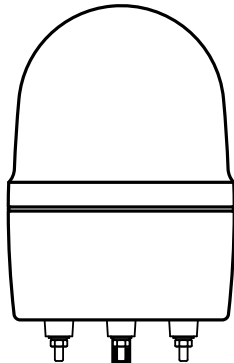

定格電源電圧	ヒューズ容量
AC/DC24V	0.5A
AC100/200V	1A

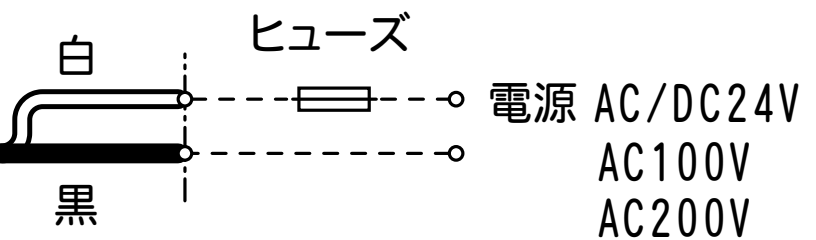


点滅/点灯切換えスイッチ

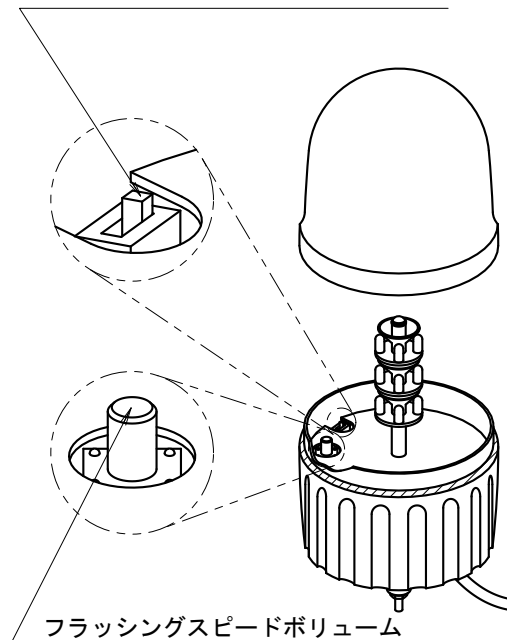

●この図面に記載の仕様は、2009年2月7日現在のものです。

型式 LASNB-A



Technical drawing of a circular plate with the following specifications:

- Overall diameter: $\phi 70$
- Top hole diameter: $\phi 15 \sim 30$ (引出しコード穴)^{※1}
- Angle between top hole and bottom hole: 120°
- Bottom hole diameter: $3-\phi 5$ (取付用穴)

フラッシングスピードボリュウム 位置
点滅／点灯切換えスイッチ


※1 引出しコード穴は必要に応じて開けてください。
(AC100Vタイプ:プラグ付きの場合はφ25mm以上必要です。)

●この図面に記載の仕様は、2004年11月15日現在のものです。


結線図

型式


LASNB-A

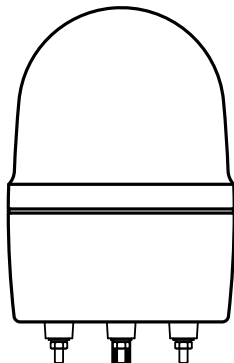

定格電源電圧	ヒューズ容量
AC/DC24V	0.5A
AC100/200V	1A

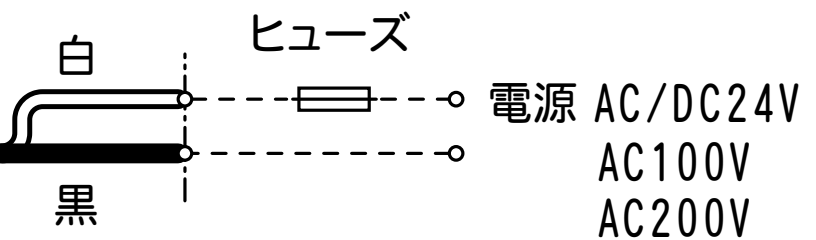

※ 電子ブザーは点滅(点灯)と連動して吹鳴します。

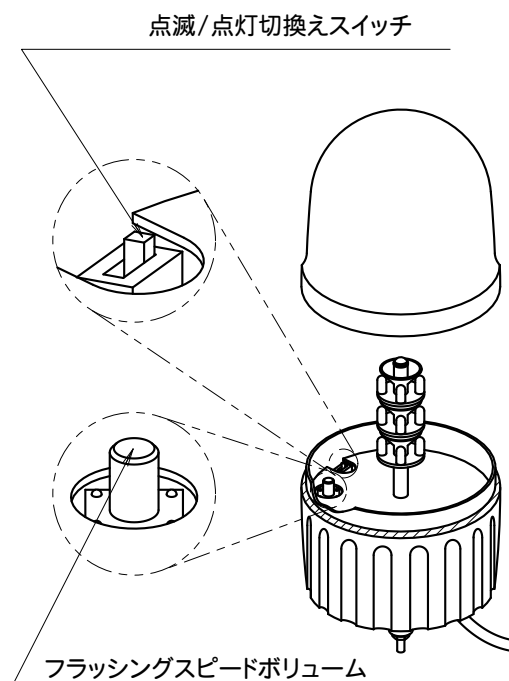

●この図面に記載の仕様は、2009年2月7日現在のものです。