外観寸法図

型式	ASK

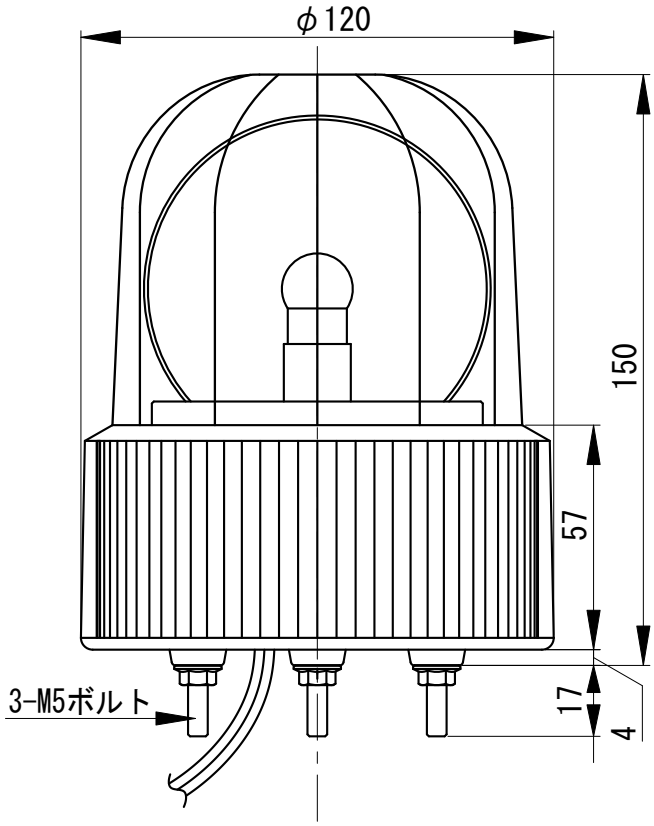

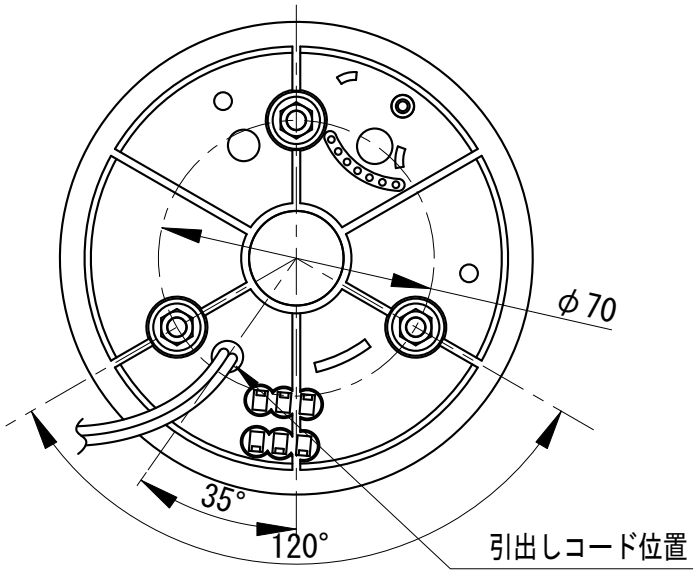

取付穴加工図

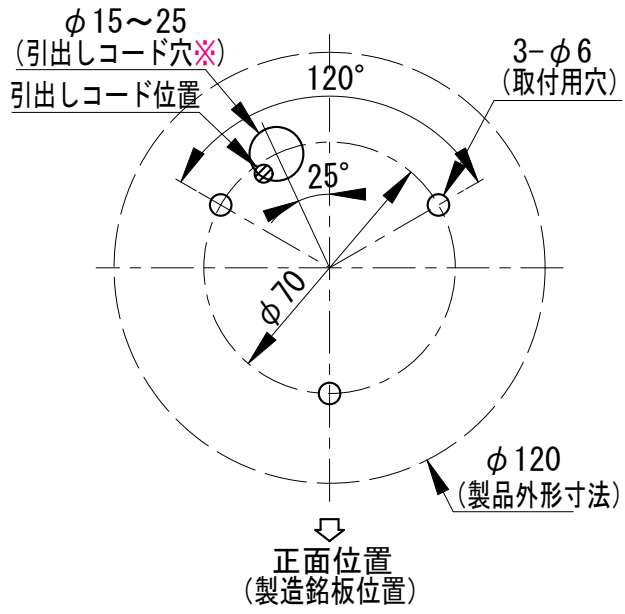

※ 引出しコード穴は必要に応じて開けてください。
(AC100Vタイプの場合はφ25mm以上必要です。)

●この図面に記載の仕様は、２００６年３月３１日現在のものです。

結線図

型式	ASK

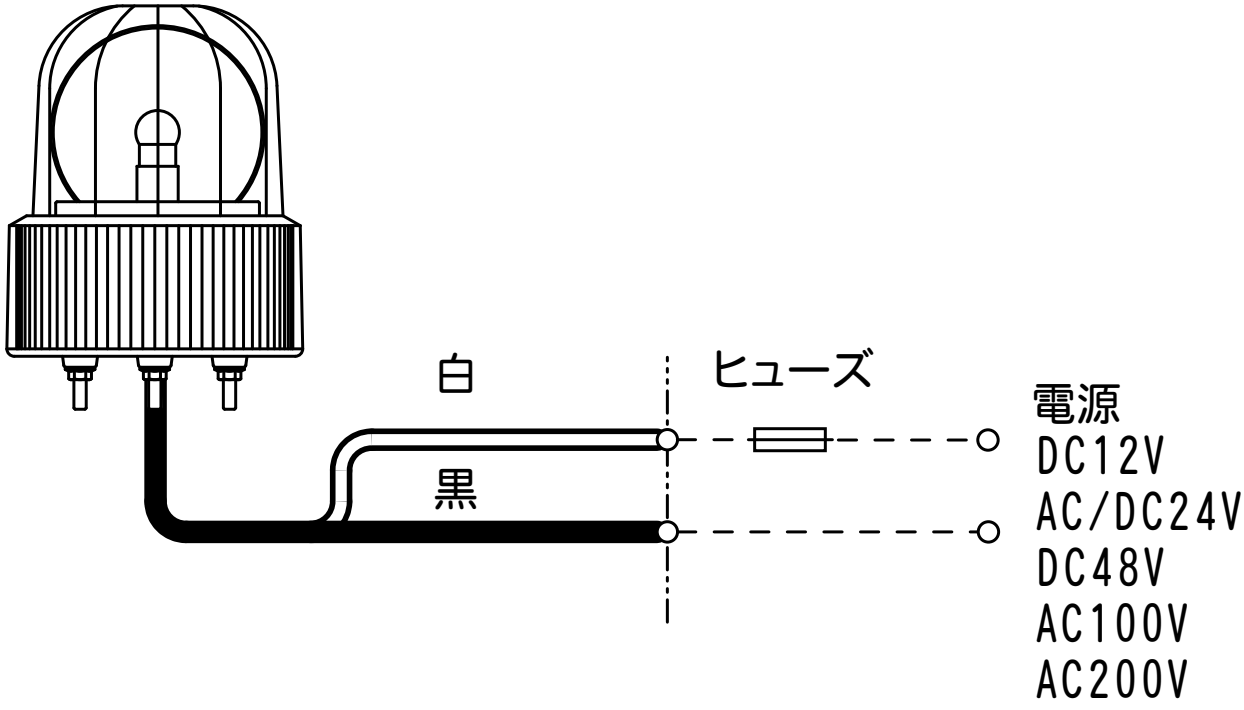

定格電源電圧	ヒューズ容量
DC12V	8A
AC/DC24V	4A
DC48V	2A
AC100/200V	1A

●この図面に記載の仕様は、２００９年２月１２日現在のものです。

外観寸法図

型式	ASKB

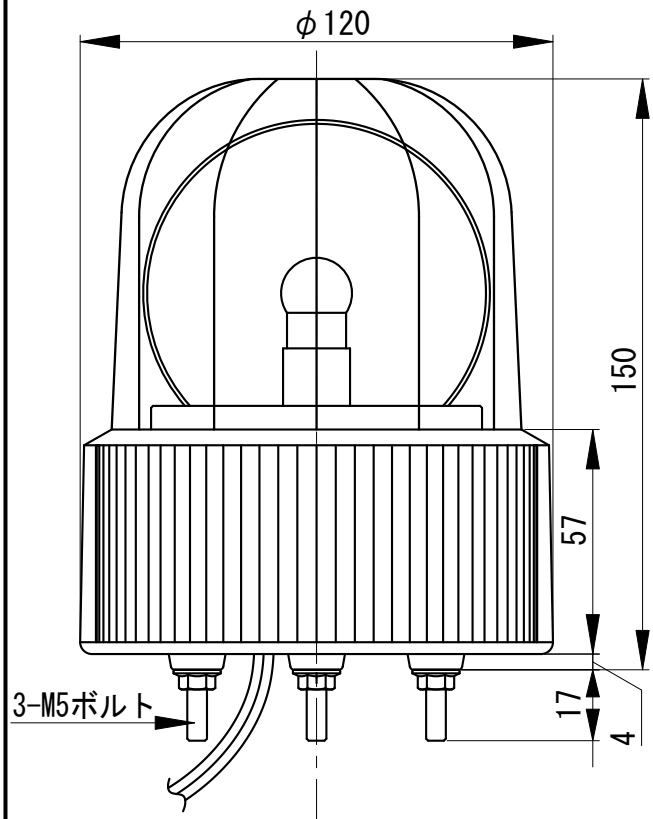

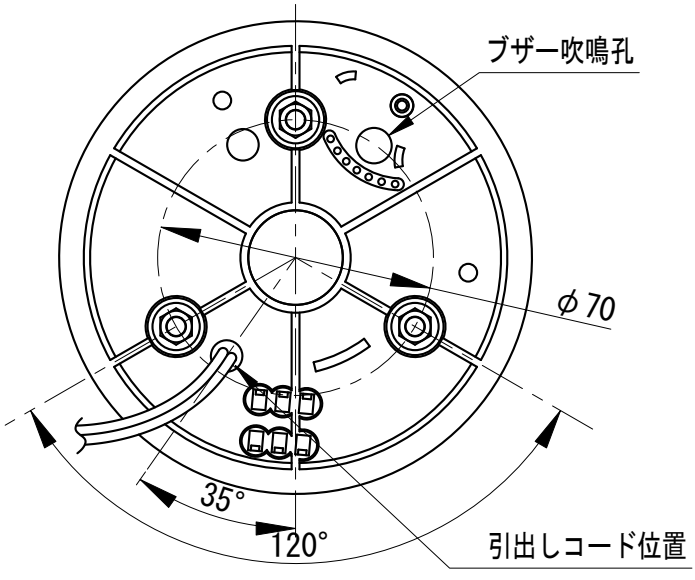

取付穴加工図

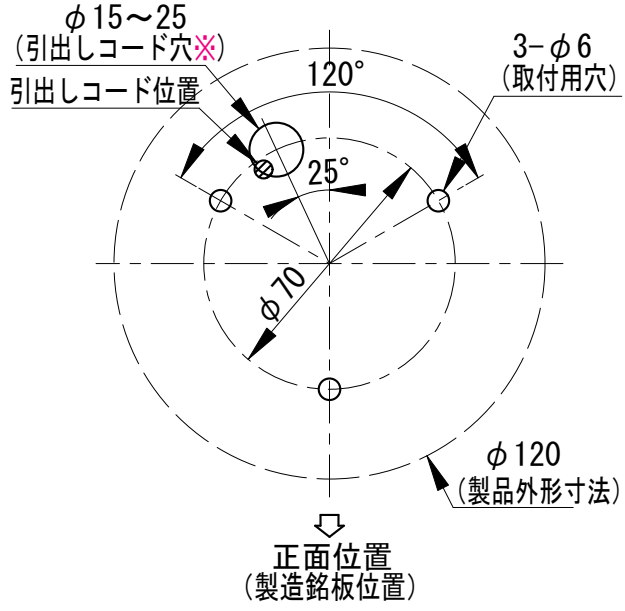

※ 引出しコード穴は必要に応じて開けてください。
(AC100Vタイプの場合はφ25mm以上必要です。)

●この図面に記載の仕様は、２００６年３月３１日現在のものです。

結線図

型式	ASKB

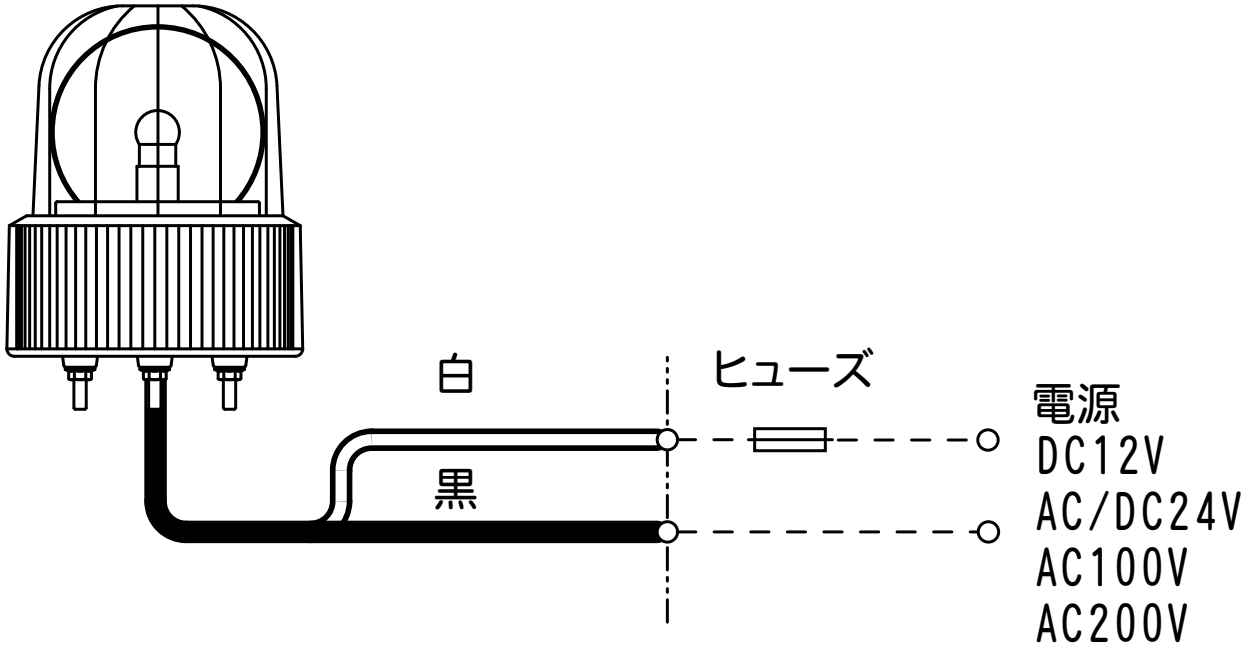

定格電源電圧	ヒューズ容量
DC12V	8A
AC/DC24V	4A
AC100/200V	1A

★回転灯/ブザー同時作動します。

●この図面に記載の仕様は、２００９年２月１２日現在のものです。