


型式 ASVB-C

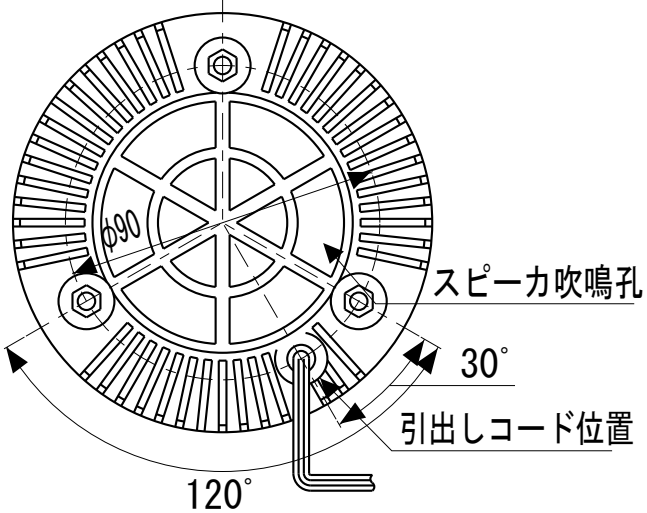

Technical drawing of a circular part showing dimensions and features:


- $\phi 8$ (引出しコード穴) - 8mm diameter hole for引出しコード (pull-out code).
- $\phi 120$ (製品外形寸法) - 120mm diameter (製品外形寸法) (product external dimensions).
- $3-\phi 6$ - 3 holes of 6mm diameter.
- 120° - Angle between the center lines of the $3-\phi 6$ holes.
- 30° - Angle between the center line of the $\phi 8$ hole and the center line of one of the $3-\phi 6$ holes.
- $\phi 90$ - 90mm diameter (indicated by a dashed circle).
- 正面位置 (製造銘板) - Front position (manufacturing nameplate).

<http://www.arrow-elec.co.jp/>

結線図

型式

ASVB-C

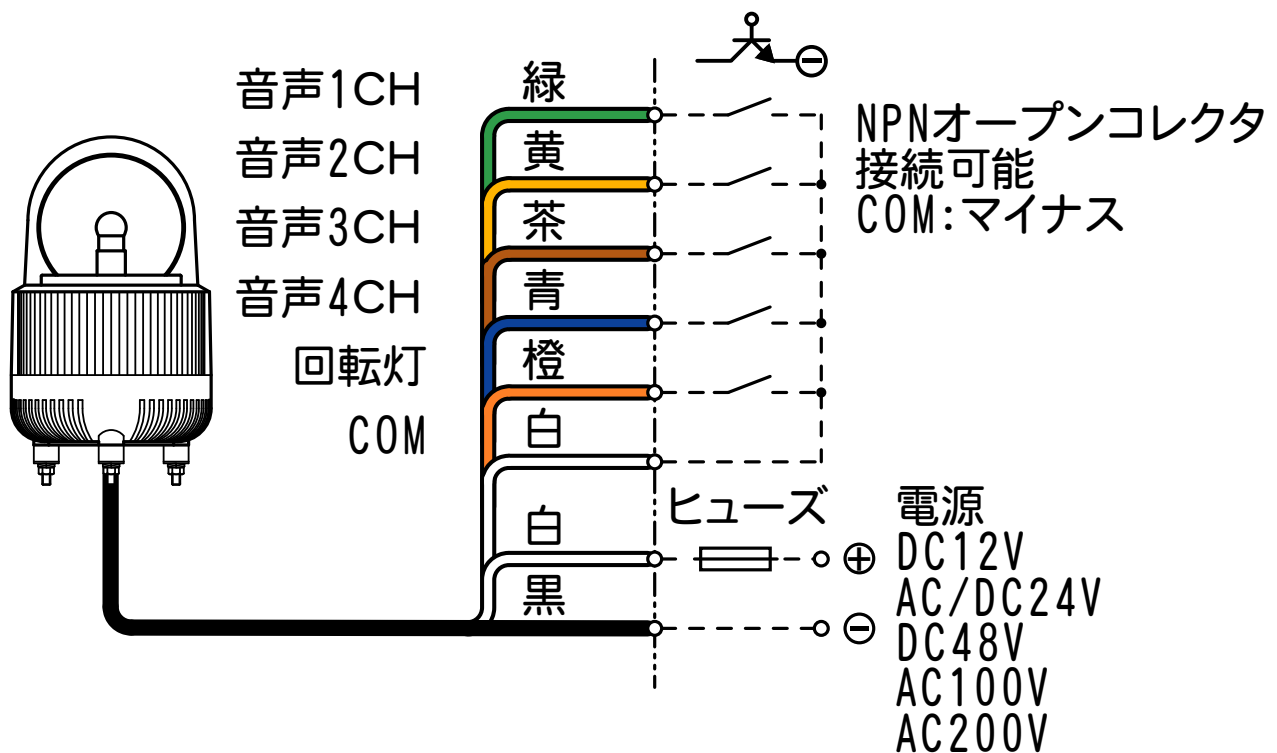

★ 音声スイッチONで音声と同時に回転灯が回転します。
また、回転灯のみ作動させる場合は、回転灯線(橙)を
COM線(白)に接続してください。

定格電源電圧	ヒューズ容量
DC12V	5A
AC/DC24V	3A
DC48V	2A
AC100/200V	1A

※ 複数の音声起動信号同時入力の場合、
若い番号が優先になります。