



外觀寸法図

型式

AFR

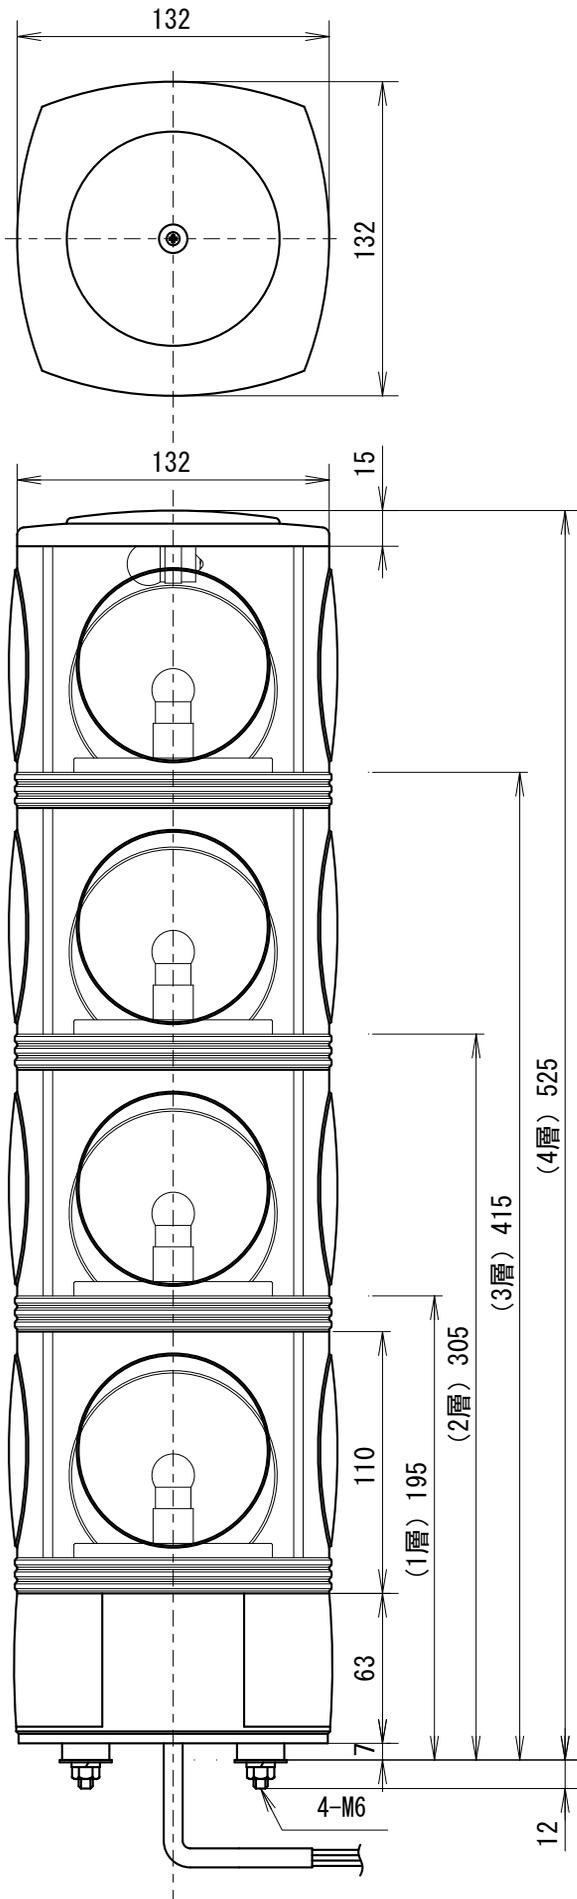

取付穴加工図

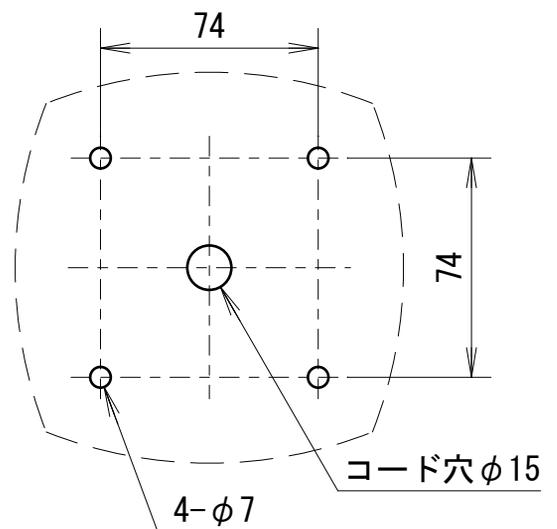


●この図面に記載の仕様は、2005年5月31日現在のものです。

結線図

型式

AFR

AFR-12/24

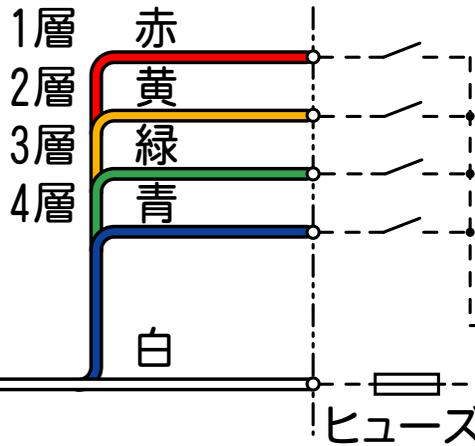


定格電源電圧	ヒューズ容量
DC12V	8A/灯
AC/DC24V	4A/灯

⊖ 電源 DC12V
⊕ AC/DC24V

ヒューズ

AFR-100/200

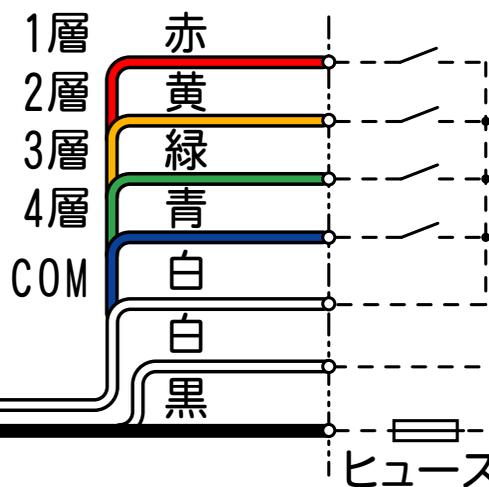

定格電源電圧	ヒューズ容量
AC100/200V	1A/灯

電源 AC100V
AC200V

ヒューズ


●この図面に記載の仕様は、2009年2月24日現在のものです。

結線図

型式

AFRB


AFRB-12/24

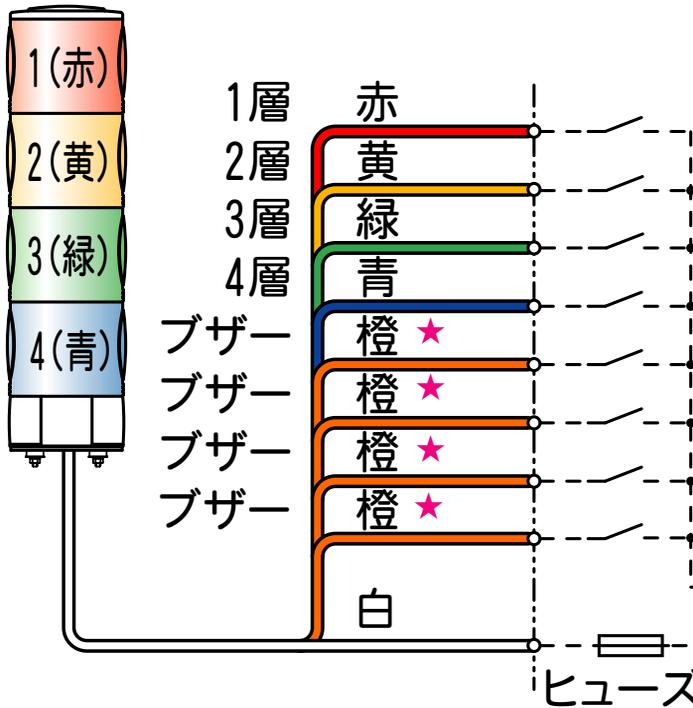

定格電源電圧	ヒューズ容量
DC12V	8A/灯
AC/DC24V	4A/灯

★ブザー用信号線は組合せて使用する場合があります。段数分あります。

AFRB-100/200

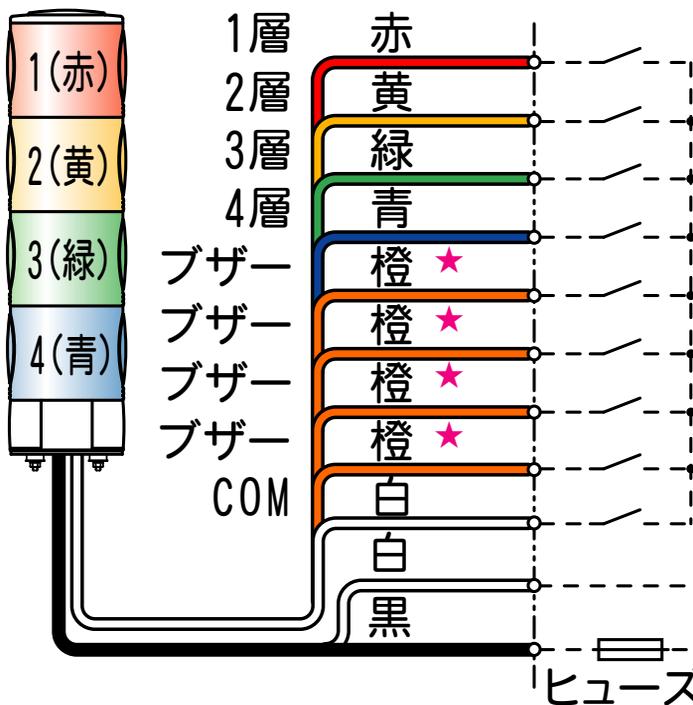

定格電源電圧	ヒューズ容量
AC100/200V	1A/灯

★ブザー用信号線は組合せて使用する場合があります。段数分あります。

●この図面に記載の仕様は、2009年2月24日現在のものです。