



外觀寸法図

型式

LRSK-A

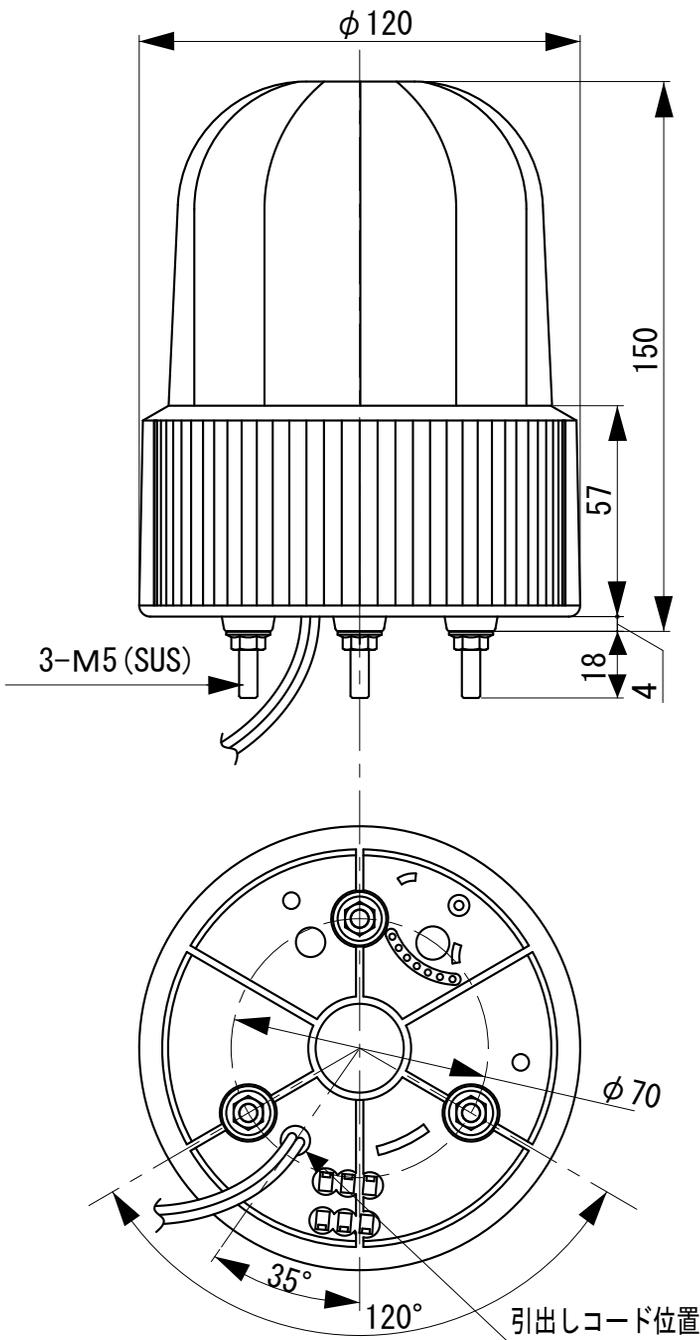

取付穴加工図

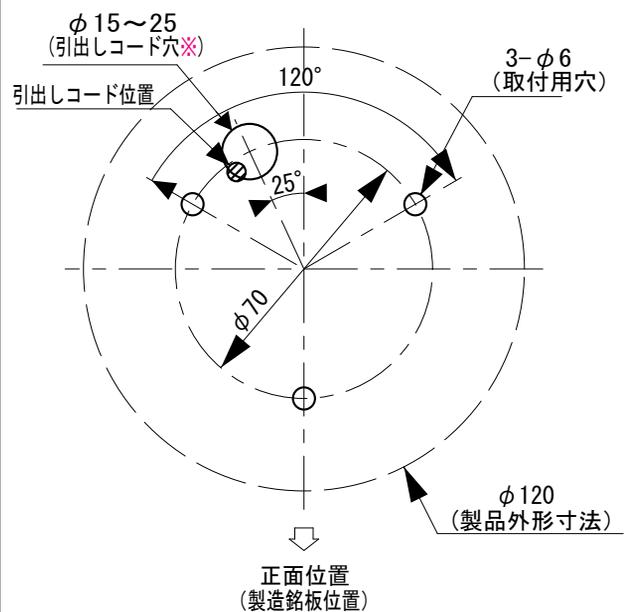


※ 引出しコード穴は必要に応じて開けてください。
(AC100Vタイプのプラグを通す場合は $\phi 25$ mm以上必要です。)

●この図面に記載の仕様は、2006年3月6日現在のものです。

結線図

型式

LRSK-A

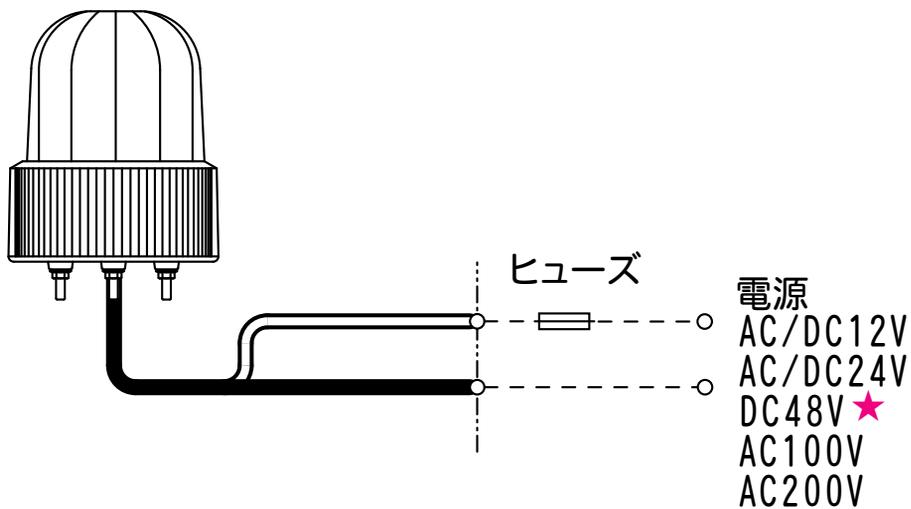

定格電源電圧	ヒューズ容量
AC/DC12V	1A
AC/DC24V	0.5A
DC 48V	
AC100/200V	0.2A



★DC48Vの極性はありません。

●この図面に記載の仕様は、2008年9月19日現在のものです。

結線図

型式

LRSKB-A

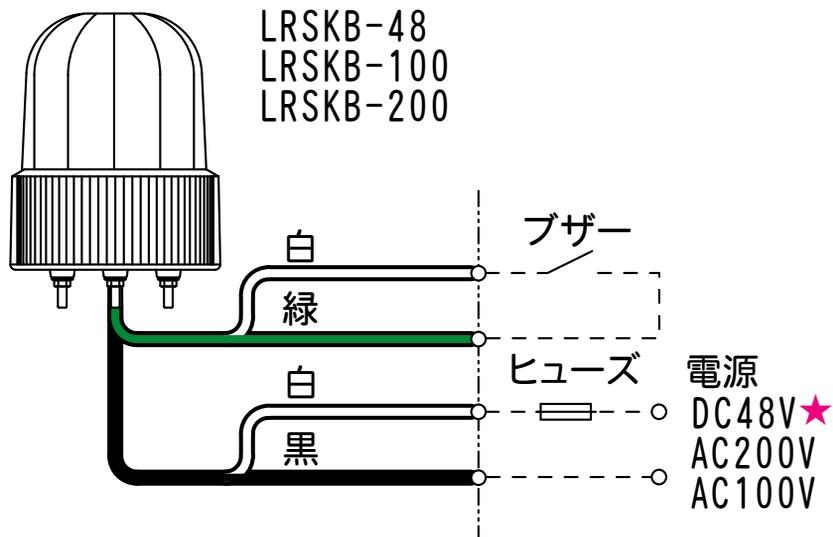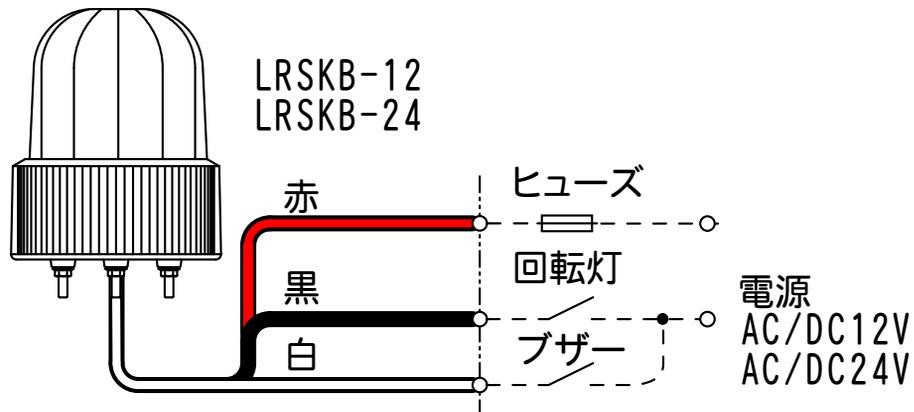

定格電源電圧	ヒューズ容量
AC/DC12V	1A
AC/DC24V	0.5A
DC 48V	
AC100/200V	0.2A

★DC48Vの極性はありません。

●この図面に記載の仕様は、2008年9月19日現在のものです。