

アローテイト 取扱説明書

ALB ALBJ 型回転灯

この度は **アローテイト** をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みになって正しくお使い下さいます様
にお願い申し上げます。


特 長

- ・グローブは赤、黄、緑、青の4色です。
- ・グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂製です。
- ・ミラーは真空蒸着処理により強力な閃光を發します。
- ・ボディは耐衝撃性に優れたABS樹脂製です。
- ・IP23 防雨構造

使用上の注意

- ・電球は振動に弱い
振動や衝撃の強い所に取り付けますと、電球の寿命が短くなります。
振動の大きな装置、柱、壁への直接取り付けは避けて下さい。
- ・電球の確認
ラベルに表示してある電圧と使用する電源が同じであることをよく
確かめて下さい。又、DC仕様の場合の電源コードは白が(+)、
黒が(-)です。
- ・グローブを外したまま放置したり使用しないで下さい。
ギャ部に異物が付着しますと、回転不良の原因となります。
- ・電球の交換
必ず電源を切ってから行って下さい。
電球は押さえて左に回すと簡単に取り出せます。

押えて左に回す



外 観 図

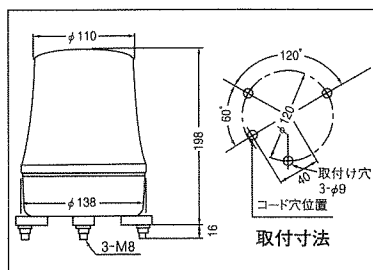


図1 ALB, ALBJ

仕 様

ALB型回転灯

| 型 式 | 定格電圧 | 消費電流 | 閃 光 数 | 電 球 | 重 量 |
|-----------|----------|------|----------|------------|-------|
| ALB - 12 | DC12V | 2.5A | 140回 / 分 | 12V35W(S) | 0.9kg |
| ALB - 24 | AC/DC24V | 1.3A | | 24V35W(S) | |
| ALB - 100 | AC100V | 0.3A | | 120V40W(D) | 1.0kg |
| ALB - 200 | AC200V | 0.1A | | 220V40W(D) | |

電球：ガラス球 RP35 口金：(S)BA15S (D)BA15D

ALB J型回転灯(船舶用低回転タイプ)

| 型 式 | 定格電圧 | 消費電流 | 閃 光 数 | 電 球 | 重 量 |
|------------|--------|------|---------|------------|-------|
| ALBJ - 24 | DC24V | 1.3A | 80回 / 分 | 24V35W(S) | 0.9kg |
| ALBJ - 100 | AC100V | 0.3A | | 120V40W(D) | 1.0kg |

電球：ガラス球 RP35 口金：(S)BA15S (D)BA15D

注) 寸法、仕様及び構造は改善のため変更することがあります。ご了承下さい。

アロー電子工業株式会社
ARROW ELECTRONICS IND. CO., LTD.
URL <http://www.arrow-elec.co.jp>

本 社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3-30-20
☎06(6961)-1333(代) FAX06(6969)-0510
東京営業所 〒170-0012 東京都豊島区上池袋4-1-10F
☎03(5907)-3230 FAX03(5907)-3231

神奈川営業所 〒226-0011 横浜市緑区中山町301-5-3F
☎045(938)-0500 FAX045(938)-0600
名古屋営業所 〒465-0021 名古屋市名東区猪子石2-502
☎052(775)-7201 FAX052(775)-7202
大阪営業所 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目30-20
☎06(6961)-0325 FAX06(6961)-1199
広島営業所 〒733-0005 広島市西区三滝町20-3-1F
☎082(239)-7254 FAX082(239)-7256
福岡営業所 〒816-0094 福岡市博多区諸岡1-6-36
☎092(574)-5446 FAX092(574)-5450