



# 外観寸法図

型式

AHVL-C

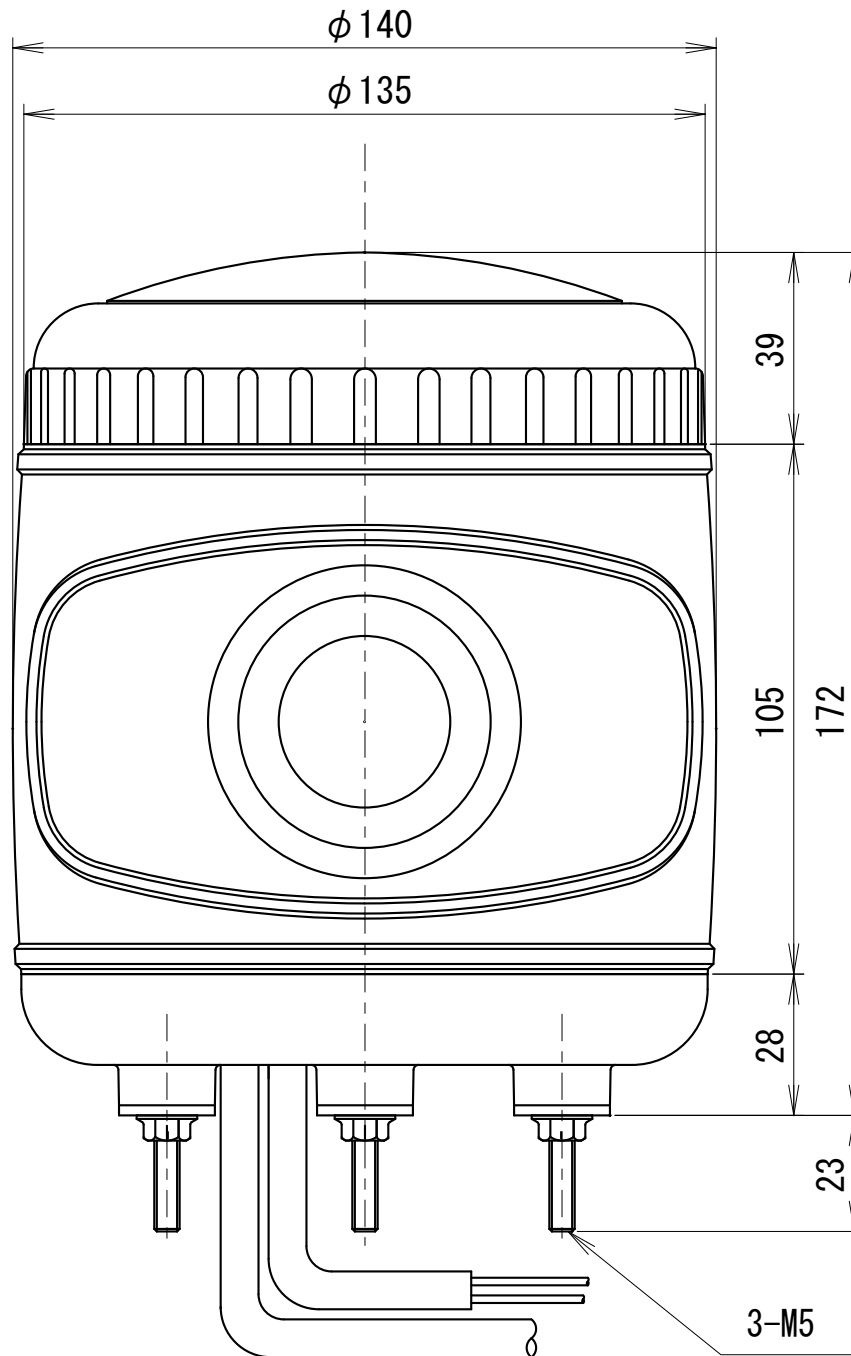

## 取付穴加工図

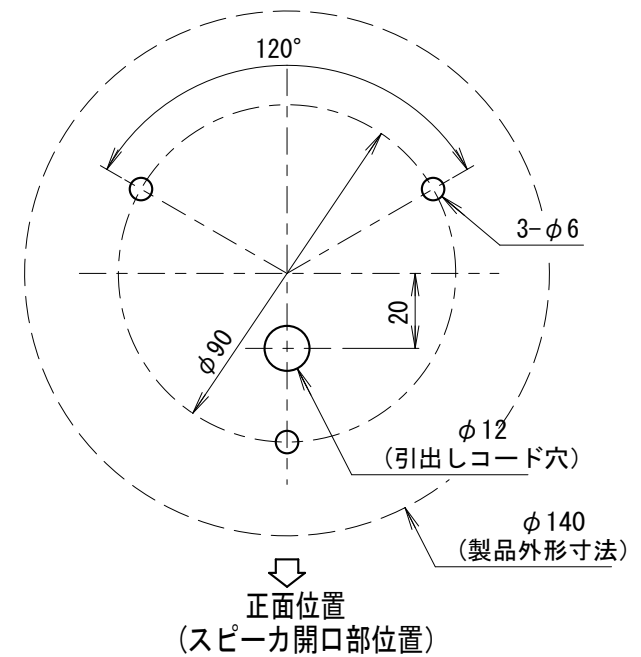


●この図面に記載の仕様は、2005年9月27日現在のものです。

# 結線図

## 型式

## AHVL-C

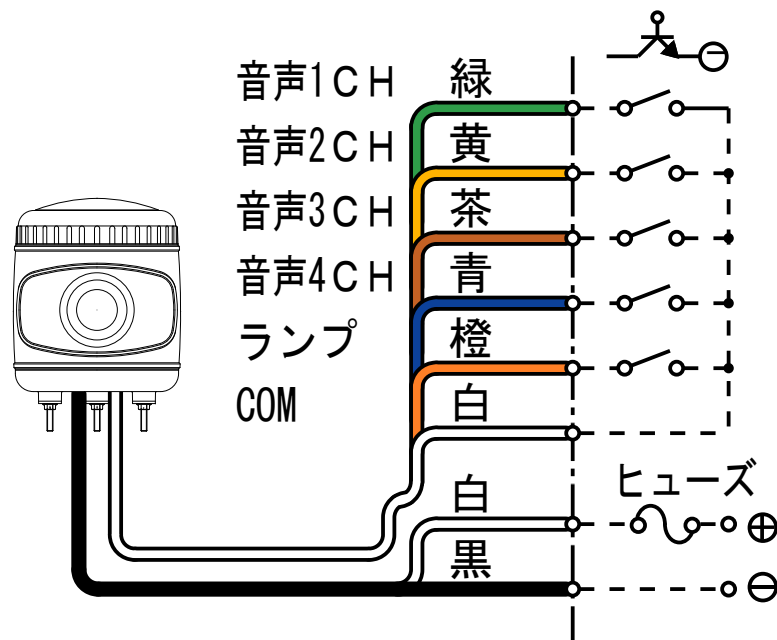

NPNオープンコレクタ 接続可能  
COM: マイナス

★: 音声スイッチONで音声と同時にランプが点灯します。  
また、ランプのみ作動させる場合は、ランプ線(橙)を  
COM(白)に接線してください。

電源 DC12V  
AC/DC24V  
AC100V  
AC200V

※ 複数の音声起動信号同時入力の場合、  
若い番号が優先になります。

| 定格電源電圧     | ヒューズ容量 |
|------------|--------|
| DC12V      | 5A     |
| AC/DC24V   | 3A     |
| AC100/200V | 1A     |

●この図面に記載の仕様は、2005年9月27日現在のものです。